

UNITÉ EXTÉRIEURE ET RÉSERVOIR

UNITÉ EXTÉRIEURE
TAD-ACWHODU-10IT



RÉSERVOIR
TAD-ACWHIDU-200IT




SYSTÈMES MULTI STAR ECS




Tadiran complète la gamme multi avec une unité extérieure de 10,6 kW en froid et 12,0 kW en chaud connectable à 3 unités intérieures murales, consoles, gainables ou cassettes, plus un réservoir de stockage de 185 litres pour tous les besoins d'une résidence principale ou secondaire.

Grâce à l'APP MY TADIRAN, vous pourrez programmer la mise en marche et l'accumulation d'eau chaude pour un maximum de confort et d'efficacité énergétique.

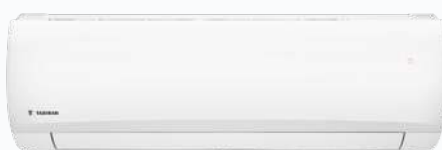

VEGA



POLARIS



CONSOLE



CASSETTE 4 VOIES



GAINABLE

LA GAMME



UNITÉ EXTÉRIEURE
Quadri 10,6 kW





+




RÉSERVOIR ECS
185 litres



COMMANDE Wi-Fi
TAD-ACWH-CONIT
(EN OPTION)

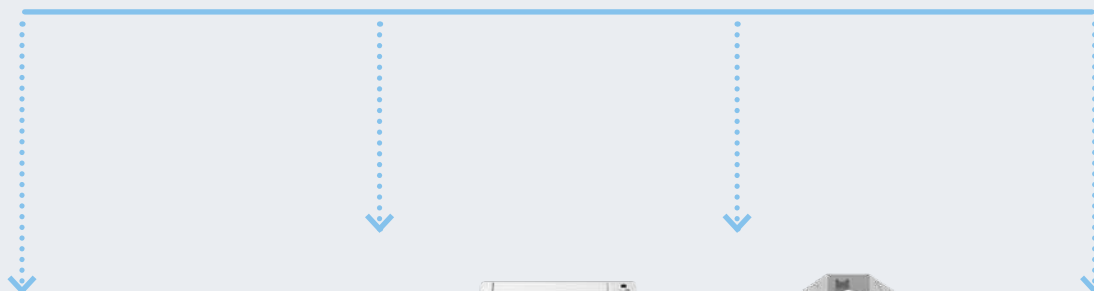


VEGA
20/25/35/50/70



POLARIS
25/35/50/70



CONSOLE
25/35/50



CASSETTE 4 VOIES
25/35



GAINABLE
25/35/50

TÉLÉCOMMANDE
(DE SÉRIE)



TÉLÉCOMMANDE
(DE SÉRIE)



TÉLÉCOMMANDE
(DE SÉRIE)



TÉLÉCOMMANDE
(DE SÉRIE)



FILAIRE
(DE SÉRIE)



FILAIRE
TAD-SMUL-WCIT
(EN OPTION)



FILAIRE
TAD-SMUL-WCIT
(EN OPTION)





FILAIRE
TAD-SMUL-WCIT
(EN OPTION)



FILAIRE
TAD-SMUL-WCIT
(EN OPTION)



CONTRÔLE CENTRALISÉ TAD-MUL-CCIT (EN OPTION)

MODÈLE		COMMANDES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE				
			20	25	35	50	70
VEGA			●	●	●	●	●
POLARIS				●	●	●	●
CONSOLE				●	●	●	
CASSETTE 4 VOIES				●	●		
GAINABLE				●	●	●	

RACCORDS DE RÉDUCTION FOURNIS AVEC LES UNITÉS EXTÉRIEURES


Pour les unités intérieures dont le diamètre du tube gaz est différent de 9,52 mm (3/8"), il convient d'utiliser les raccords de réduction fournis avec les unités extérieures, conformément au tableau ci-dessous :

Modèle	Tube liquide standard		Tube gaz standard		Raccords fournis dans l'emballage des unités extérieures					
	Dimension	Quantité	Dimension	Quantité	Dimension	Quantité	Dimension	Quantité	Dimension	Quantité
TAD-4MUL-106IT	6.35	4	9.52	4	6.35 (1/4") → 9.52 (3/8")	0	9.52 (3/8") → 12.7 (1/2")	3	9.52 (3/8") → 15.9 (5/8")	2




ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

L'unité extérieure présente une sortie frigorifique dédiée au réservoir ECS qui permet la récupération de chaleur, alors que le système est en mode refroidissement + ECS. Outre l'économie générée, cela permet également la simultanéité entre le refroidissement ambiant et le chauffage de l'eau.

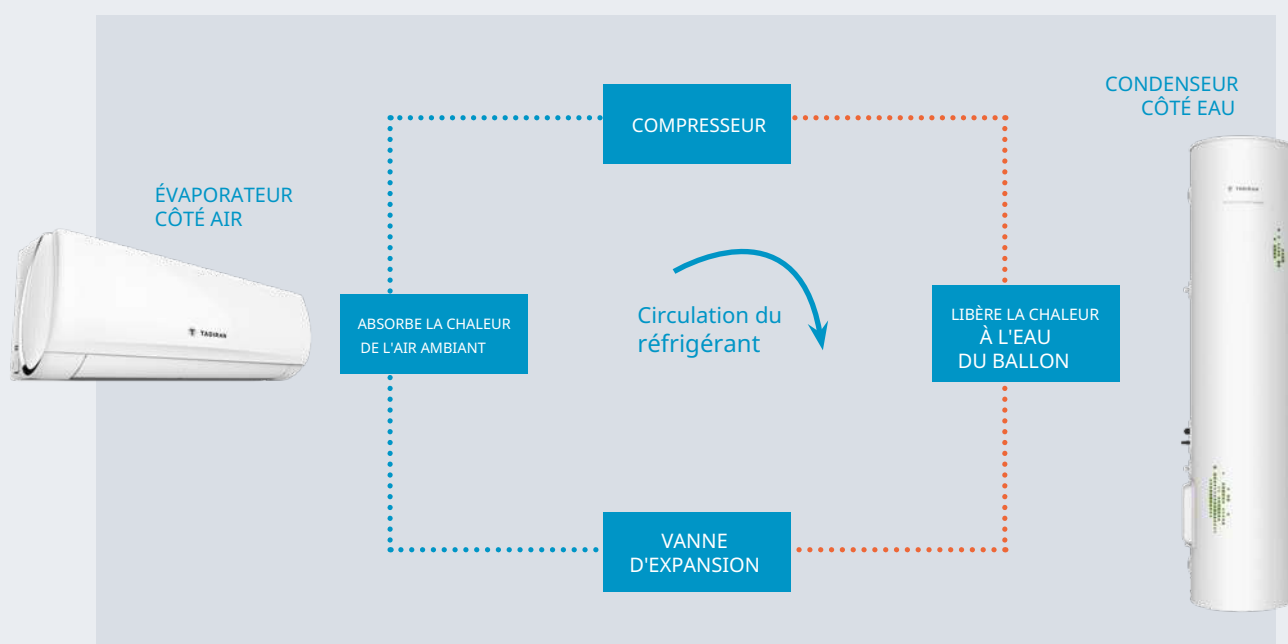



FONCTIONNEMENT À BASSES TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES

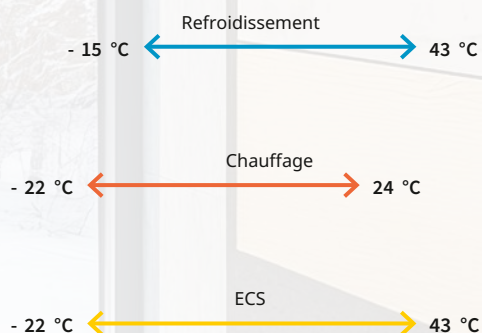

CONNECTIVITÉ

TAD-ACWHODU-10IT		
	AVEC BALLON	SANS BALLON
1 unité intérieure		
	25	-
	35	-
	50	-
2 unités intérieures	70	-
	25+25	25+25
	25+35	25+35
	25+50	25+50
	25+70	25+70
	35+35	35+35
	35+50	35+50
	35+70	35+70
	50+50	50+50
	-	50+70
3 unités intérieures	-	70+70
	25+25+25	25+25+25
	25+25+35	25+25+35
	25+35+35	25+35+35
	25+25+50	25+25+50
	35+35+35	35+35+35
	-	25+25+70
	-	25+35+50
	-	25+35+70
	-	25+50+50
	-	25+50+70
	-	35+35+50
	-	35+35+70
	-	35+50+50
	-	35+50+70
	-	50+50+50
	-	-
	-	-

UNITÉ EXTÉRIEURE



Description	Unité	TAD-ACWHODU-10IT	
		Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	10,60 (2,60-12,00)	12,00 (3,00-14,00)
Puissance électrique absorbée nom. (min.-max.)	kW	2,95 (0,20-6,10)	3,20 (0,35-6,50)
Courant	A	13,0	15,0
Puissance absorbée maximale	kW	6,50	
EER/COP (EN14511)		3,59	3,75
Pdesign	kW	10,6	10,5
SEER / SCOP climat moyen (chaud-froid)*		7,2	4,2
Classe énergétique *		A++	A+
Consommation énergétique saisonnière	kWh/annum	515	3500
Pression sonore U.E. (a.)	dB(A)	60	60
Puissance sonore U.E. (a.)	dB(A)	70	
Type de compresseur		Twin rotary	
Type de réfrigérant/GWP		R32/675	
Charge de réfrigérant	kg/T.CO ₂ eq.	2,40/1,62	
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")	
Longueur minimale/maximale des tuyauteries avec charge standard	m	3-40	
Longueur maximale des tuyauteries avec charge additionnelle	m	80	
Charge de gaz supplémentaire	g/m	20	
Dénivelé maximum	m	15	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	826/1020/427	
Poids net	Kg	72	

LIMITES DE FONCTIONNEMENT (température extérieure)

Refroidissement : de -15 °C à +43 °C - Chauffage : de -22 °C à +24 °C


PLAGE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE : de 16 à 30 °C

*Données déclarées conformément aux Règlements UE n° 206/2012, relatifs aux exigences d'écoconception des climatiseurs et des ventilateurs, et n° 626/2011, relatif à l'étiquetage énergétique des climatiseurs, et testées selon la norme EN14825:2012.

LIMITES DE LONGUEUR ET DE DÉNIVELÉ DES LIAISONS FRIGORIFIQUES

La longueur des liaisons frigorifiques entre l'unité intérieure et l'unité extérieure doit être la plus courte possible.

La longueur des liaisons frigorifiques entre l'unité intérieure et l'unité extérieure est également limitée par le respect des valeurs de dénivelé maximum entre les unités. Lors de l'installation des liaisons frigorifiques, réduisez au minimum la longueur (L) ainsi que le dénivelé (H).

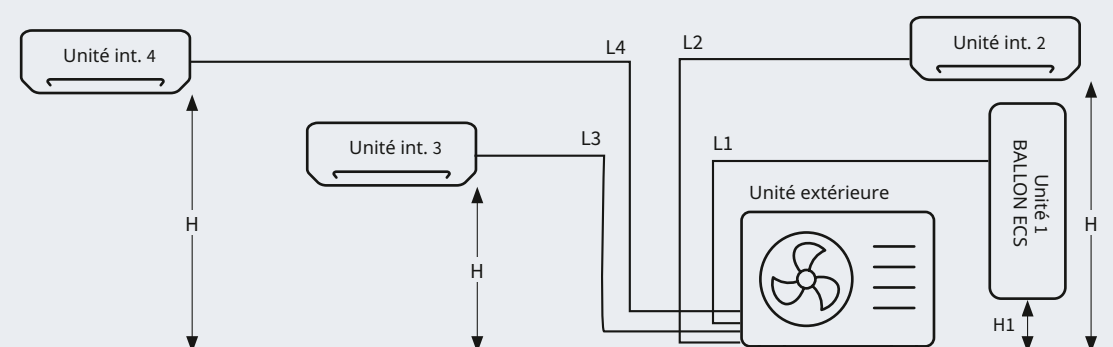

QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT R32

Le tableau suivant présente les données de raccordement et de charge. Il est recommandé de prévoir une longueur minimale de 3 mètres pour chaque ligne individuelle.


Unité extérieure	Unité	TAD-ACWHODU-10IT
Charge de réfrigérant à l'expédition	kg	2,40
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 - 1/4"
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 - 3/8"
Longueur maximale des tuyauteries avec charge de réfrigérant standard	m	40
Quantité supplémentaire de réfrigérant	g/m	20
Longueur maximale totale des tuyauteries L=L1+L2+L3+L4	m	80
Longueur maximale de tuyauterie individuelle L1 (ballon ECS)	m	15
Longueur maximale de tuyauterie individuelle L2, L3, L4	m	25
Dénivelé maximum H1 (ballon ECS et unité extérieure)	m	10
Dénivelé maximum H (unité intérieure et extérieure)	m	25

RÉSERVOIR

Description	Unité	TAD-ACWHIDU-200IT
Capacité nominale ECS	kW	4,2
COP nominal ECS		4,56
Profil de soutirage		L
Plage de réglage de la température ECS	°C	35-55
Capacité	l	185
Connexions au boîtier de distribution	Tube liquide	mm Ø 6,35
	Tube gaz	mm Ø 9,52
Raccordements hydrauliques	Entrée ECS	pouces G1/2"
	Sortie ECS	pouces G1/2"
	Vidange	pouces G1/2"
Appoint électrique	W	1500
Dimensions nettes	Largeur	mm 462
	Profondeur	mm 462
	Hauteur	mm 2000
Poids net	kg	72,5



VEGA

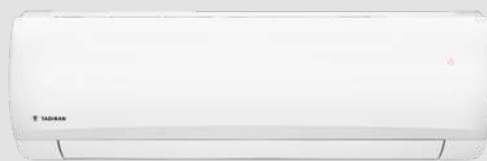

I-FEEL



MULTI SPEED



SLEEP



3D SWING



FAST COOLING



DÉGIVRAGE
INTELLIGENT



PRÉVENTION
AIR FROID



AUTO CLEAN




AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP

POLARIS

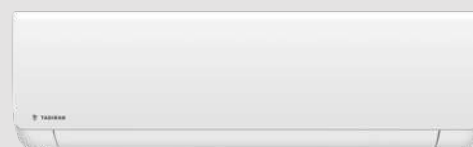

I-FEEL



MULTI SPEED



SLEEP



3D SWING



FAST COOLING



DÉGIVRAGE
INTELLIGENT



PRÉVENTION
AIR FROID



AUTO CLEAN



AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP

CONSOLE



I-FEEL



MULTI SPEED



SLEEP



3D SWING



FAST COOLING



DÉGIVRAGE
INTELLIGENT



PRÉVENTION
AIR FROID



AUTO CLEAN



AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP

Description	Unité	TAD-VEGA-IDU-20IT		TAD-VEGA-IDU-25IT		TAD-VEGA-IDU-35IT		TAD-VEGA-IDU-50IT		TAD-VEGA-IDU-70IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,10	2,60	2,70 (0,80-3,80)	3,00 (0,90-4,25)	3,50 (0,90-4,40)	3,81 (0,90-4,70)	5,2 (1,00-6,10)	5,6 (1,19-6,60)	7,1 (2,00-8,80)	7,8 (1,80-9,45)
Débit d'air U.I. (th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.)	m³/h	500-430-300		610-570-540-470-440-420-390		700-650-600-540-480-420-360		850-750-680-610-570-520-460		1250-1100-1000-950-900-850-800	
Déshumidification	l/h	0,8		0,8		1,4		1,9		2,4	
Pression sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	40-37-35-28	40-37-35-28	38-36-34-31-29-27-25	38-37-35-34-32-29-28	42-38-35-32-29-27-25	42-38-36-34-32-30-28	44-43-41-39-36-34-30	48-45-42-40-38-36-33	48-44-41-40-38-36-33	50-47-43-41-40-36-35
Puissance sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	55-49-47-40	55-49-47-40	54-48-46-43-41-39-37	56-49-47-46-44-41-40	57-50-47-44-41-39-37	52-48-46-44-42-40-38	60-56-54-51-49-47-43	60-58-55-53-51-49-46	64-59-56-55-53-51-48	64-62-58-56-55-51-50
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	254/819/185		291/894/211		291/894/211		304/1017/221		328/1135/247	
Poids net	Kg	8,5		11		11		13,5		16,5	

Description	Unité	TAD-POLA-IDU25IT		TAD-POLA-IDU35IT		TAD-POLA-IDU50IT		TAD-POLA-IDU70IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,70 (0,40-3,70)	3,00 (0,70-4,00)	3,50 (0,90-4,30)	3,81 (0,90-4,70)	5,10 (1,00-6,50)	5,60 (1,10-6,80)	7,10 (1,00-8,80)	7,80 (1,50-9,50)
Débit d'air U.I. (th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.)	m³/h	610-530-500-450-350-290-230-180		650-540-505-405-380-330-310-260		1000-960-870-810-720-640-600-550		1250-1100-1000-950-900-850-800-600	
Déshumidification	l/h	0,8		1,4		1,9		2,4	
Pression sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	39-36-33-30-25-23-21-18	39-36-34-31-30-29-27	43-39-37-34-32-30-24-18	44-39-37-35-33-32-31	47-45-43-41-35-33-30-26	47-45-42-40-38-36-33	48-44-41-40-38-37-35-27	50-47-43-41-40-38-36
Puissance sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	57-50-47-44-39-36-35-32	57-50-48-45-44-43-41	58-54-52-49-47-45-39-33	58-53-51-49-47-46-45	60-58-56-54-48-46-43-39	60-58-55-53-51-49-46	65-59-56-55-53-51-48-42	64-62-58-56-55-51-50
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	276/890/206		291/894/211		333/1000/249		333/1138/249	
Poids net	Kg	9,0		9,0		13,5		15,5	

Description	Unité	TAD-CONS-MIDU-25IT		TAD-CONS-MIDU-35IT		TAD-CONS-MIDU-50IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,70 (0,50-3,40)	2,90 (0,60-3,65)	3,52 (0,80-4,40)	3,80 (1,50-4,40)	5,2 (1,20-6,20)	5,3 (1,10-6,20)
Pdesign	kW	2,7	2,6	3,5	3,2	5,2	4,8
Débit d'air (th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.)	m³/h	500-430-410-370-330-280-250		600-520-480-440-400-360-280		750-670-600-520-470-430-350	
Déshumidification	l/h	0,8		1,2		1,8	
Pression sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	39-36-34-32-29-26-23	39-36-34-32-29-25-22	44-40-38-36-33-29-25	44-40-38-36-33-29-25	49-47-45-42-40-37-32	51-48-45-43-40-38-33
Puissance sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	52-48-46-44-41-38-35	52-48-46-44-41-37-34	55-51-49-47-44-40-36	55-51-49-47-44-40-36	60-58-56-53-51-48-43	60-57-54-52-49-47-42
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	600/700/215		600/700/215		600/700/215	
Poids net	Kg	16		16		16	

CASSETTE 4 VOIES



I-FEEL



MULTI SPEED



SLEEP



POMPE DE RELEVAGE
CONDENSA



FAST COOLING



DÉGIVRAGE
INTELLIGENT



PRÉVENTION
AIR FROID



AUTO CLEAN



AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP

GAINABLE



POMPE DE RELEVAGE
CONDENSA



MULTI SPEED



SLEEP



3D SWING



FAST COOLING



DÉGIVRAGE
INTELLIGENT



PRÉVENTION
AIR FROID



AUTO CLEAN



AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP


Description	Unité	TAD-CAS-MIDU25IT		TAD-CAS-MIDU35IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,8	2,8	3,5	4,0
Débit d'air U.I. (th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.)	m³/h	540-450-380		540-450-380	
Déshumidification	l/h	1,4		1,4	
Pression sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	41-39-34-30	40-38-34-30	41-39-34-30	40-38-34-30
Puissance sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	57-55-50-46	57-55-50-46	57-55-50-46	57-55-50-46
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Dimensions nettes cassette (H/L/P)	mm	265/570/570		265/570/570	
Dimensions nettes panneau (H/L/P)	mm	47,5/620/620		47,5/620/620	
Poids net	Kg	17		17	

Description	Unité	TAD-SLIM-MIDU25IT		TAD-SLIM-MIDU35IT		TAD-SLIM-MIDU50IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,65	2,8	3,5	4,0	5,0	5,5
Débit d'air (h.-mh.-m.-b.)	m³/h	670-610-550		650-560-480-410		880-840-790-750	
Pression statique disponible	Pa	25		25		25	
Déshumidification	l/h	0,8		1,4		1,8	
Pression sonore (h.-mh.-m.-b.)	dB(A)	41-39-37-35		39-37-35-33		41-39-38-37	
Puissance sonore	dB(A)	57-55-53-51		55-53-51-49		57-55-54-53	
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	200-710-450		200-710-450		260-1010-655	
Poids net	Kg	18,5		19		25	

COURBES GAINABLES

MODÈLE TAD-SLIM-MIDU25IT

La commande filaire peut être utilisée pour modifier la pression statique disponible aux vitesses de ventilation super-haute, haute, moyenne-haute, moyenne, moyenne-basse, basse, quiet. 5 niveaux de pression statique disponible sont réglables depuis la commande.

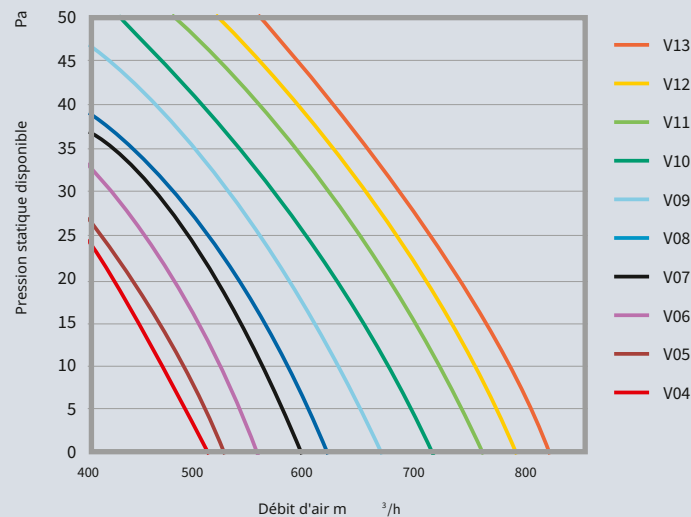


PRESSION STATIQUE DISPONIBLE	VITESSE SUPER HAUTE	VITESSE HAUTE	VITESSE MOYENNE HAUTE	VITESSE MOYENNE	VITESSE MOYENNE BASSE	VITESSE BASSE	VITESSE SILENCIEUSE
P03	V10	V08	V07	V06	V05	V04	V03
P04	V10	V09	V08	V07	V06	V05	V04
P05*	V11	V10	V09	V08	V07	V06	V05
P06	V12	V11	V10	V09	V08	V07	V06
P07	V13	V12	V10	V11	V10	V09	V08

* niveau de pression statique disponible réglé par défaut.

MODÈLE TAD-SLIM-MIDU35IT

La commande filaire peut être utilisée pour modifier la pression statique disponible aux vitesses de ventilation super-haute, haute, moyenne-haute, moyenne, moyenne-basse, basse, quiet. 5 niveaux de pression statique disponible sont réglables depuis la commande.

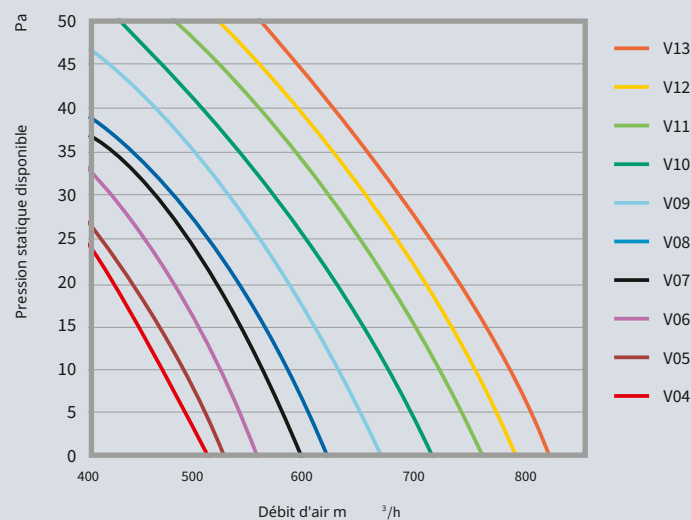


PRESSION STATIQUE DISPONIBLE	VITESSE SUPER HAUTE	VITESSE HAUTE	VITESSE MOYENNE HAUTE	VITESSE MOYENNE	VITESSE MOYENNE BASSE	VITESSE BASSE	VITESSE SILENCIEUSE
P03	V10	V08	V07	V06	V05	V04	V03
P04	V10	V09	V08	V07	V06	V05	V04
P05*	V11	V10	V09	V08	V07	V06	V05
P06	V12	V11	V10	V09	V08	V07	V06
P07	V13	V12	V10	V11	V10	V09	V08

* niveau de pression statique disponible réglé par défaut.

MODÈLE TAD-SLIM-MIDU50IT

La commande filaire peut être utilisée pour modifier la pression statique disponible aux vitesses de ventilation super-haute, haute, moyenne-haute, moyenne, moyenne-basse, basse, quiet. 5 niveaux de pression statique disponible sont réglables depuis la commande.

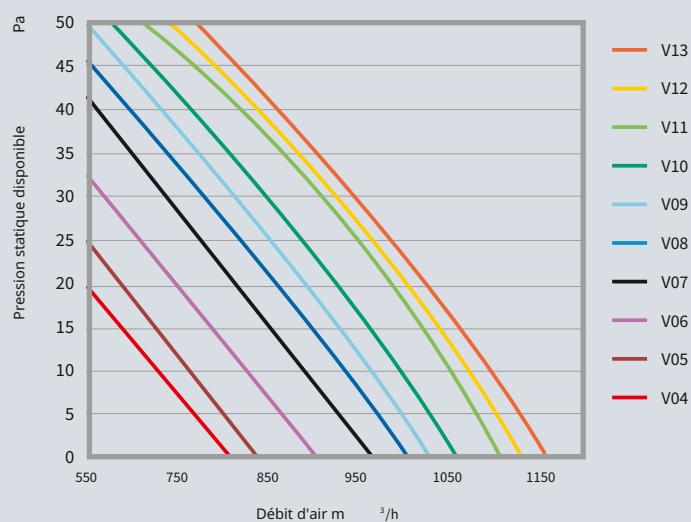

PRESSION STATIQUE DISPONIBLE	VITESSE SUPER HAUTE	VITESSE HAUTE	VITESSE MOYENNE HAUTE	VITESSE MOYENNE	VITESSE MOYENNE BASSE	VITESSE BASSE	VITESSE SILENCIEUSE
P03	V10	V08	V07	V06	V05	V04	V03
P04	V10	V09	V08	V07	V06	V05	V04
P05*	V11	V10	V09	V08	V07	V06	V05
P06	V12	V11	V10	V09	V08	V07	V06
P07	V13	V12	V10	V11	V10	V09	V08

* niveau de pression statique disponible réglé par défaut.

Combinaisons Systèmes Multi Star ECS

CLIMATISATION																	
	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Réservoir	Puissance de refroidissement nominale (kW)			Puissance de re- froidissement tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) à 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)	Classe d'efficacité énergétique
			Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
TAD-ACWHODU-10IT	20+35	NO	2,20	3,50		2,60	5,70	6,33	1,60	2,00	3,50	7,10	13,31	15,53	1,90	6.10	A++
	20+50	NO	2,20	5,25		2,60	7,45	8,50	1,60	2,40	3,50	7,10	17,75	15,53	1,86	6.10	A++
	20+70	NO	2,20	7,10		2,60	9,30	10,33	1,60	2,40	3,50	7,10	22,18	15,53	1,86	6.10	A++
	25+25	NO	2,60	2,60		2,60	5,20	6,50	1,60	1,90	3,50	7,10	26,62	15,53	0,87	6.10	A++
	25+35	NO	2,60	3,50		2,60	6,10	7,50	1,60	2,30	3,50	7,10	31,06	15,53	0,87	6.10	A++
	25+50	NO	2,60	5,25		2,60	7,85	9,00	1,60	2,40	3,50	7,10	35,49	15,53	0,98	6.10	A++
	25+70	NO	2,60	7,10		2,60	9,70	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	39,93	15,97	1,08	6.10	A++
	35+35	NO	3,50	3,50		2,60	7,00	9,20	1,60	2,40	3,50	7,10	44,37	15,53	0,70	6.10	A++
	35+50	NO	3,50	5,25		2,60	8,75	10,00	1,60	2,40	3,50	7,10	48,80	15,53	0,80	6.10	A++
	35+70	NO	3,50	7,10		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	53,24	20,41	0,88	6.10	A++
	50+50	NO	5,25	5,25		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	57,68	20,41	0,82	6.10	A++
	50+70	NO	4,54	6,06		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	62,11	20,41	0,76	6.10	A++
	70+70	NO	5,30	5,30		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	66,55	20,41	0,71	6.10	A++
	20+20+20	NO	2,20	2,20	2,20	2,60	6,60	9,20	1,60	2,30	3,50	7,10	70,98	15,53	0,41	6.10	A++
	20+20+25	NO	2,20	2,20	2,60	2,60	7,00	9,50	1,60	2,40	3,50	7,10	75,42	15,53	0,41	6.10	A++
	20+20+35	NO	2,20	2,20	3,50	2,60	7,90	9,60	1,60	2,40	3,50	7,10	79,86	15,53	0,44	6.10	A++
	20+20+50	NO	2,20	2,20	5,25	2,60	9,65	11,00	1,60	2,80	4,60	7,10	84,29	20,41	0,51	6.10	A++
	20+20+70	NO	1,95	1,95	6,69	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	88,73	20,41	0,53	6.10	A++
	20+25+25	NO	2,20	2,60	2,60	2,60	7,40	9,50	1,60	2,40	3,50	7,10	93,17	15,53	0,35	6.10	A++
	20+25+35	NO	2,20	2,60	3,50	2,60	8,30	11,00	1,60	2,40	3,50	7,10	97,60	15,53	0,38	6.10	A++
	20+25+50	NO	2,20	2,60	5,25	2,60	10,05	11,33	1,60	2,95	4,60	7,10	102,04	20,41	0,44	6.10	A++
	20+25+70	NO	1,86	2,39	6,36	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	106,48	20,41	0,44	6.10	A++
	20+35+35	NO	2,20	3,50	3,50	2,60	9,20	11,00	1,60	2,40	3,50	7,10	110,91	15,53	0,37	6.10	A++
	20+35+50	NO	2,01	3,44	5,16	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	115,35	20,41	0,41	6.10	A++
	20+35+70	NO	1,73	2,96	5,92	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	119,79	20,41	0,39	6.10	A++
	20+50+50	NO	1,73	4,44	4,44	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	124,22	20,41	0,38	6.10	A++
	20+50+70	NO	1,51	3,89	5,19	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	128,66	20,41	0,37	6.10	A++
	25+25+25	NO	2,60	2,60	2,60	2,60	7,80	10,00	1,60	2,40	3,50	7,10	133,10	15,53	0,26	6.10	A++
	25+25+35	NO	2,60	2,60	3,50	2,60	8,70	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	137,53	15,97	0,28	6.10	A++
	25+25+50	NO	2,60	2,60	5,25	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	141,97	20,41	0,33	6.10	A++
	25+25+70	NO	2,27	2,27	6,06	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	146,41	20,41	0,32	6.10	A++
	25+35+35	NO	2,60	3,50	3,50	2,60	9,60	11,00	1,60	2,60	4,60	7,10	150,84	20,41	0,28	6.10	A++
	25+35+50	NO	2,45	3,26	4,89	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	155,28	20,41	0,30	6.10	A++
	25+35+70	NO	2,12	2,83	5,65	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	159,72	20,41	0,29	6.10	A++
	25+50+50	NO	2,12	4,24	4,24	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	164,15	20,41	0,29	6.10	A++
	25+50+70	NO	1,87	3,74	4,99	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	168,59	20,41	0,28	6.10	A++
	35+35+35	NO	3,50	3,50	3,50	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	173,03	20,41	0,27	6.10	A++
	35+35+50	NO	3,03	3,03	4,54	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	177,46	20,41	0,27	6.10	A++
	35+35+70	NO	2,65	2,65	5,30	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	181,90	20,41	0,26	6.10	A++
	35+50+50	NO	2,65	3,98	3,98	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	186,34	20,41	0,25	6.10	A++
	35+50+70	NO	2,36	3,53	4,71	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	190,77	20,41	0,25	6.10	A++
	50+50+50	NO	3,53	3,53	3,53	2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	195,21	20,41	0,24	6.10	A++

CHAUFFAGE

	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Réservoir	Puissance de chauffage no- minale (kW)			Puissance de chauffage tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe d'efficacité énergétique
			Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
TAD-ACWHODU-10IT	20+35	NO	2,60	3,80		3,00	6,40	7,38	1,61	2,20	3,60	7,13	9,76	15,97	2,91	3,8	A
	20+50	NO	2,60	5,60		3,00	8,20	9,72	1,61	2,60	4,00	7,13	11,54	17,75	3,15	3,8	A
	20+70	NO	2,60	8,20		3,00	10,80	12,05	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,72	3,8	A
	25+25	NO	2,80	2,80		3,00	5,60	7,00	1,61	1,90	3,60	7,13	8,43	15,97	2,95	3,8	A
	25+35	NO	2,80	3,80		3,00	6,60	8,16	1,61	2,30	3,80	7,13	10,20	16,86	2,87	3,8	A
	25+50	NO	2,80	5,60		3,00	8,40	10,50	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	3,00	3,8	A
	25+70	NO	2,80	8,20		3,00	11,00	12,83	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	3,62	3,8	A
	35+35	NO	3,80	3,80		3,00	7,60	9,33	1,61	2,60	4,00	7,13	11,54	17,75	2,92	3,8	A
	35+50	NO	3,80	5,60		3,00	9,40	11,66	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,24	3,8	A
	35+70	NO	3,80	8,20		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	50+50	NO	5,60	5,60		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	50+70	NO	5,14	6,86		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	70+70	NO	6,00	6,00		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	20+20+20	NO	2,60	2,60	2,60	3,00	7,80	8,16	1,61	2,40	3,60	7,13	10,65	15,97	3,25	3,8	A
	20+20+25	NO	2,60	2,60	2,80	3,00	8,00	8,94	1,61	2,60	4,00	7,13	11,54	17,75	3,08	3,8	A
	20+20+35	NO	2,60	2,60	3,80	3,00	9,00	10,11	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	3,21	3,8	A
	20+20+50	NO	2,60	2,60	5,60	3,00	10,80	12,44	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,72	3,8	A
	20+20+70	NO	2,21	2,21	7,58	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	20+25+25	NO	2,60	2,80	2,80	3,00	8,20	9,72	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	2,93	3,8	A
	20+25+35	NO	2,60	2,80	3,80	3,00	9,20	10,88	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,17	3,8	A
	20+25+50	NO	2,60	2,80	5,60	3,00	11,00	13,22	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	3,62	3,8	A
	20+25+70	NO	2,12	2,72	7,26	3,00	12,10	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,78	3,8	A
	20+35+35	NO	2,60	3,80	3,80	3,00	10,20	12,05	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,52	3,8	A
	20+35+50	NO	2,60	3,80	5,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	20+35+70	NO	1,95	3,35	6,70	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	20+50+50	NO	1,95	5,02	5,02	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	20+50+70	NO	1,71	4,41	5,88	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	25+25+25	NO	2,80	2,80	2,80	3,00	8,40	10,50	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	3,00	3,8	A
	25+25+35	NO	2,80	2,80	3,80	3,00	9,40	11,66	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,24	3,8	A
	25+25+50	NO	2,80	2,80	5,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	25+25+70	NO	2,57	2,57	6,86	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	25+35+35	NO	2,80	3,80	3,80	3,00	10,40	12,83	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	3,42	3,8	A
	25+35+50	NO	2,77	3,69	5,54	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	25+35+70	NO	2,40	3,20	6,40	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	25+50+50	NO	2,40	4,80	4,80	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	25+50+70	NO	2,12	4,24	5,65	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	35+35+35	NO	3,80	3,80	3,80	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	35+35+50	NO	3,43	3,43	5,14	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	35+35+70	NO	3,00	3,00	6,00	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	35+50+50	NO	3,00	4,50	4,50	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	35+50+70	NO	2,67	4,00	5,33	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A
	50+50+50	NO	4,00	4,00	4,00	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75	3,8	A

Combinaisons Systèmes Multi Star ECS

CLIMATISATION																		
	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Réservoir	Puissance de refroidissement no- minale (kW)				Refroidissement ECS			Puissance de re- froidissement tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) à 230V		
			Réservoir	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
TAD-ACWHODU-101T	20	Oui	4,20	2,20			2,20	4,20	4,60	2,20	2,20	2,80	1,60	2,00	3,50	7,10	8,87	15,52
	25	Oui	4,20	2,60			2,20	4,20	4,60	2,20	2,60	3,00	1,60	2,30	3,50	7,10	10,20	15,52
	35	Oui	4,20	3,50			2,20	4,20	4,60	2,20	3,50	4,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52
	50	Oui	4,20	5,25			2,20	4,20	4,60	2,20	5,25	5,80	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52
	70	Oui	4,20	7,10			2,20	4,20	4,60	2,20	7,10	8,80	1,60	3,00	4,60	7,10	13,31	20,41
	20+20	Oui	4,20	2,20	2,20		2,20	4,20	4,60	2,60	4,40	5,60	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52
	20+25	Oui	4,20	2,20	2,60		2,20	4,20	4,60	2,60	4,80	5,80	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52
	20+35	Oui	4,20	2,20	3,50		2,20	4,20	4,60	2,60	5,70	6,33	1,60	2,80	5,00	7,10	12,42	22,18
	20+50	Oui	4,20	2,20	5,25		2,20	4,20	4,60	2,60	7,45	8,50	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18
	20+70	Oui	4,20	2,20	7,10		2,20	4,20	4,60	2,60	9,30	10,33	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18
	25+25	Oui	4,20	2,60	2,60		2,20	4,20	4,60	2,60	5,20	6,50	1,60	2,70	5,00	7,10	11,98	22,18
	25+35	Oui	4,20	2,60	3,50		2,20	4,20	4,60	2,60	6,10	7,50	1,60	3,10	5,00	7,10	13,75	22,18
	25+50	Oui	4,20	2,60	5,25		2,20	4,20	4,60	2,60	7,85	9,00	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18
	25+70	Oui	4,20	2,60	7,10		2,20	4,20	4,60	2,60	9,70	11,00	1,60	3,40	5,10	7,10	15,08	22,63
	35+35	Oui	4,20	3,50	3,50		2,20	4,20	4,60	2,60	7,00	9,20	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18
	35+50	Oui	4,20	3,50	5,25		2,20	4,20	4,60	2,60	8,75	10,00	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18
	35+70	Oui	4,20	3,50	7,10		2,20	4,20	4,60	2,60	10,60	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	50+50	Oui	4,20	5,25	5,25		2,20	4,20	4,60	2,60	10,50	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	50+70	Oui	4,20	4,54	6,06		2,20	4,20	4,60	2,60	10,60	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	20+20+20	Oui	4,20	2,20	2,20	2,20	2,20	4,20	4,60	2,60	6,60	9,20	1,60	3,10	5,00	7,10	13,75	22,18
	20+20+25	Oui	4,20	2,20	2,20	2,60	2,20	4,20	4,60	2,60	7,00	9,50	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18
	20+20+35	Oui	4,20	2,20	2,20	3,50	2,20	4,20	4,60	2,60	7,90	9,60	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18
	20+20+50	Oui	4,20	2,20	2,20	5,25	2,20	4,20	4,60	2,60	9,65	11,00	1,60	3,60	6,10	7,10	15,97	27,06
	20+20+70	Oui	4,20	1,95	1,95	6,69	2,20	4,20	4,60	2,60	10,60	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	20+25+25	Oui	4,20	2,20	2,60	2,60	2,20	4,20	4,60	2,60	7,40	9,50	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18
	20+25+35	Oui	4,20	2,20	2,60	3,50	2,20	4,20	4,60	2,60	8,30	11,00	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18
	20+25+50	Oui	4,20	2,20	2,60	5,25	2,20	4,20	4,60	2,60	10,05	11,33	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	20+25+70	Oui	4,20	1,86	2,39	6,36	2,20	4,20	4,60	2,60	10,60	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	20+35+35	Oui	4,20	2,20	3,50	3,50	2,20	4,20	4,60	2,60	9,20	11,00	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18
	20+35+50	Oui	4,20	2,01	3,44	5,16	2,20	4,20	4,60	2,60	10,60	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	25+25+25	Oui	4,20	2,60	2,60	2,60	2,20	4,20	4,60	2,60	7,80	10,00	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18
	25+25+35	Oui	4,20	2,60	2,60	3,50	2,20	4,20	4,60	2,60	8,70	11,00	1,60	3,40	5,10	7,10	15,08	22,63
	25+25+50	Oui	4,20	2,60	2,60	5,25	2,20	4,20	4,60	2,60	10,45	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	25+25+70	Oui	4,20	2,27	2,27	6,06	2,20	4,20	4,60	2,60	10,60	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	25+35+35	Oui	4,20	2,60	3,50	3,50	2,20	4,20	4,60	2,60	9,60	11,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	25+35+50	Oui	4,20	2,45	3,26	4,89	2,20	4,20	4,60	2,60	10,60	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	35+35+35	Oui	4,20	3,50	3,50	3,50	2,20	4,20	4,60	2,60	10,50	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06
	35+35+50	Oui	4,20	3,03	3,03	4,54	2,20	4,20	4,60	2,60	10,60	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06

CHAUFFAGE

	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Réservoir	Puissance calorifique nominale (kW)				Chauffage ECS			Puissance de chauffage tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) à 230V		
			Réservoir	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
TAD-ACWHODU-101T	20	Oui	4,20	2,60			2,20	4,20	4,60	2,60	2,60	3,00	1,61	2,20	3,60	7,13	9,76	15,97
	25	Oui	4,20	2,80			2,20	4,20	4,60	2,60	2,80	3,20	1,61	2,30	3,80	7,13	10,20	16,86
	35	Oui	4,20	3,80			2,20	4,20	4,60	3,00	3,80	4,00	1,61	2,60	4,00	7,13	11,54	17,75
	50	Oui	4,20	5,60			2,20	4,20	4,60	3,00	5,60	6,00	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30
	70	Oui	4,20	8,20			2,20	4,20	4,60	3,00	8,20	9,00	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18
	20+20	Oui	4,20	2,60	2,60		2,20	4,20	4,60	3,00	5,20	6,00	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63
	20+25	Oui	4,20	2,60	2,80		2,20	4,20	4,60	3,00	5,40	6,20	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30
	20+35	Oui	4,20	2,60	3,80		2,20	Oui	4,60	3,00	10,60	7,38	1,61	3,00	5,10	7,13	13,31	22,63
	20+50	Oui	4,06	2,52	5,42		2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	9,72	1,61	3,40	5,50	7,13	15,08	24,40
	20+70	Oui	3,36	2,08	6,56		2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	12,05	1,61	3,70	6,30	7,13	16,42	27,95
	25+25	Oui	4,20	2,80	2,80		2,20	Oui	4,60	3,00	9,80	7,00	1,61	2,70	5,10	7,13	11,98	22,63
	25+35	Oui	4,20	2,80	3,80		2,20	Oui	4,60	3,00	10,80	8,16	1,61	3,10	5,30	7,13	13,75	23,51
	25+50	Oui	4,00	2,67	5,33		2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	10,50	1,61	3,60	5,70	7,13	15,97	25,29
	25+70	Oui	3,32	2,21	6,47		2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	12,83	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	35+35	Oui	4,20	3,80	3,80		2,20	Oui	4,60	3,00	11,80	9,33	1,61	3,40	5,50	7,13	15,08	24,40
	35+50	Oui	3,71	3,35	4,94		2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	11,66	1,61	3,70	6,30	7,13	16,42	27,95
	35+70	Oui	3,11	2,81	6,07		2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	50+50	Oui	3,27	4,36	4,36		2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	50+70	Oui	3,11	3,81	5,08		2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	20+20+20	Oui	4,20	2,60	2,60	2,60	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	8,16	1,61	3,20	5,10	7,13	14,20	22,63
	20+20+25	Oui	4,13	2,56	2,56	2,75	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	8,94	1,61	3,40	5,50	7,13	15,08	24,40
	20+20+35	Oui	3,82	2,36	2,36	3,45	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	10,11	1,61	3,60	5,70	7,13	15,97	25,29
	20+20+50	Oui	3,36	2,08	2,08	4,48	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	12,44	1,61	3,70	6,30	7,13	16,42	27,95
	20+20+70	Oui	3,11	1,64	1,64	5,61	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	20+25+25	Oui	4,06	2,52	2,71	2,71	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	9,72	1,61	3,60	5,70	7,13	15,97	25,29
	20+25+35	Oui	3,76	2,33	2,51	3,40	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	10,88	1,61	3,70	6,30	7,13	16,42	27,95
	20+25+50	Oui	3,32	2,05	2,21	4,42	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	13,22	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	20+25+70	Oui	3,09	1,56	2,00	5,34	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	20+35+35	Oui	3,50	2,17	3,17	3,17	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	12,05	1,61	3,70	6,30	7,13	16,42	27,95
	20+35+50	Oui	3,11	1,93	2,81	4,15	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	25+25+25	Oui	4,00	2,67	2,67	2,67	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	10,50	1,61	3,60	5,70	7,13	15,97	25,29
	25+25+35	Oui	3,71	2,47	2,47	3,35	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	11,66	1,61	3,70	6,30	7,13	16,42	27,95
	25+25+50	Oui	3,27	2,18	2,18	4,36	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	25+25+70	Oui	3,11	1,90	1,90	5,08	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	25+35+35	Oui	3,45	2,30	3,12	3,12	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	12,83	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	25+35+50	Oui	3,11	2,05	2,74	4,10	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	35+35+35	Oui	3,23	2,92	2,92	2,92	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84
	35+35+50	Oui	3,11	2,54	2,54	3,81	2,20	Oui	4,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84

CONTRÔLES ET ACCESSOIRES



De série pour unité intérieure
MURALE (VEGA)



De série pour unité intérieure
CONSOLE



De série pour unité intérieure
CASSETTE



De série pour unité intérieure
MURALE (POLARIS)
En option pour unité inté-
rieure **GAINABLE**



Commande filaire de série
pour unité
GAINABLE



TAD-SMUL-WCIT
Commande filaire
En option pour unités **MURALE**
, **CONSOLE**, **CASSETTE**



TAD-ACWH-CONIT

Commande filaire pour réservoir ECS
MULTI STAR ACS

- Permet de contrôler depuis un point unique aussi bien les unités intérieures que le réservoir d'eau chaude sanitaire
- Gère le cycle de désinfection antilégionnelle
- I-Know : apprend vos habitudes de consommation d'eau chaude sanitaire et règle en conséquence les temps de récupération
- Fonctions de minuterie, mode vacances et prééclage pour anticiper le chauffage de l'eau avec une mise en veille de deux heures avant l'heure d'utilisation réelle



TAD-MUL-CCIT

Commande centralisée
MULTI STAR - Max 36 unités

- Écran LCD couleur haute résolution : écran tactile capacitif de 7"
- Contrôle et gestion jusqu'à un maximum de 36 unités intérieures connectables
- Toutes les unités intérieures doivent être équipées d'une passerelle MODBUS TAD-ME50EGM-IT pour permettre la communication avec le contrôle centralisé
- Installation encastrée au mur avec une saillie de seulement 11 mm
- Fonctions de paramétrage, d'affichage des paramètres, d'enregistrement des défauts et de gestion des accès
- Nécessite l'installation de commandes filaires pour chaque unité intérieure