

UNITÉS EXTÉRIEURES

DUAL

TAD-2MUL-41IT
TAD-2MUL-53IT



TRIAL

TAD-3MUL-61IT
TAD-3MUL-71IT



TABLEAUX

TAD-4MUL-80IT
TAD-4MUL-106IT






UNITÉS INTÉRIEURES


SYSTÈMES MULTI STAR



Une gamme à haute fiabilité : fonctionnement aussi bien en climatisation qu'en chauffage jusqu'à -15°C extérieurs.
6 modèles d'unités extérieures combinables avec chaque type d'unité intérieure pour couvrir tous les besoins de climatisation.

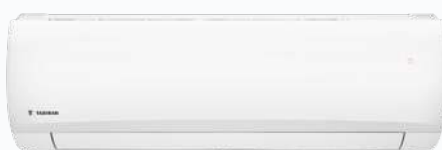

VEGA



POLARIS



CONSOLE



CASSETTE 4 VOIES



GAINABLE

LA GAMME

UNITÉS EXTÉRIEURES





Dual 41/53




Trial 61/71 - Quadri 80



Quadri 106

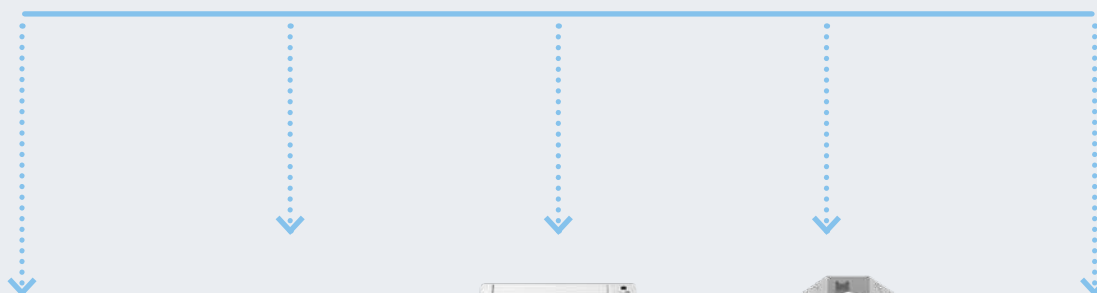


VEGA
20/25/35/50/70



POLARIS
25/35/50/70



CONSOLE
25/35/50



CASSETTE 4 VOIES
25/35



GAINABLE
25/35/50

TÉLÉCOMMANDE
(DE SÉRIE)



TÉLÉCOMMANDE
(DE SÉRIE)



TÉLÉCOMMANDE
(DE SÉRIE)



TÉLÉCOMMANDE
(DE SÉRIE)



FILAIRE
(DE SÉRIE)



FILAIRE
TAD-SMUL-WCIT
(EN OPTION)



FILAIRE
TAD-SMUL-WCIT
(EN OPTION)





FILAIRE
TAD-SMUL-WCIT
(EN OPTION)



FILAIRE
TAD-SMUL-WCIT
(EN OPTION)




CONTRÔLE CENTRALISÉ TAD-MUL-CCIT (EN OPTION)

MODÈLE		COMMANDES	PUISSANCE FRIGORIFIQUE				
			20	25	35	50	70
VEGA			●	●	●	●	●
POLARIS				●	●	●	●
CONSOLE				●	●	●	
CASSETTE 4 VOIES				●	●		
GAINABLE				●	●	●	

RACCORDS DE RÉDUCTION FOURNIS AVEC LES UNITÉS EXTÉRIEURES

Pour les unités intérieures ayant un diamètre de tube gaz différent de 9.52 mm (3/8"), il convient d'utiliser les raccords de réduction fournis avec les unités extérieures, conformément au tableau ci-dessous :

Modèle	Tube liquide standard		Tube gaz standard		Raccords fournis dans l'emballage des unités extérieures					
	Dimension	Quantité	Dimension	Quantité	Dimension	Quantité	Dimension	Quantité	Dimension	Quantité
TAD-3MUL-53IT	6.35	3	9.52	3	6.35 (1/4") → 9.52 (3/8")	0	9.52 (3/8") → 12.7 (1/2")	1	9.52 (3/8") → 15.9 (5/8")	0
TAD-3MUL-71IT	6.35	3	9.52	3	6.35 (1/4") → 9.52 (3/8")	0	9.52 (3/8") → 12.7 (1/2")	2	9.52 (3/8") → 15.9 (5/8")	0
TAD-4MUL-80IT	6.35	4	9.52	4	6.35 (1/4") → 9.52 (3/8")	0	9.52 (3/8") → 12.7 (1/2")	2	9.52 (3/8") → 15.9 (5/8")	0
TAD-4MUL-106IT	6.35	4	9.52	4	6.35 (1/4") → 9.52 (3/8")	0	9.52 (3/8") → 12.7 (1/2")	3	9.52 (3/8") → 15.9 (5/8")	2




COMBINAISON FLEXIBLE

Les unités extérieures peuvent être combinées avec tous les types d'unités intérieures.



FONCTIONNEMENT JUSQU'À DE BASSES TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES

La capacité de fonctionner jusqu'à -15 °C, aussi bien en mode froid qu'en mode chaud, garantit une haute fiabilité du produit : lorsque la température extérieure varie, la fréquence du compresseur et la vitesse du ventilateur s'ajustent en conséquence.

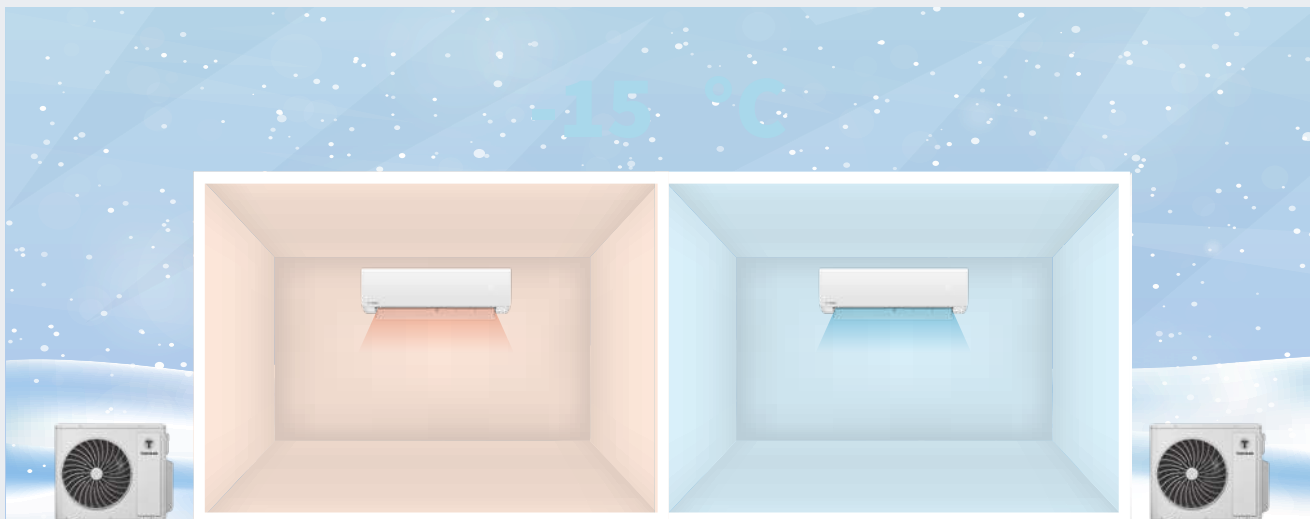

CONNECTIVITÉ

SYSTÈMES
MULTI STAR

TAD-2MUL-41IT	1 unité intérieure	2 unités intérieures	
	20	20+20	25+25
	25	20+25	25+35
	35	20+35	

TAD-2MUL-53IT	1 unité intérieure	2 unités intérieures	
	20	20+20	25+25
	25	20+25	25+35
	35	20+35	35+35

TAD-3MUL-61IT	1 unité intérieure	2 unités intérieures		3 unités intérieures	
	20	20+20	25+25	20+20+20	25+25+25
	25	20+25	25+35	20+20+25	25+25+35
	35	20+35	25+50	20+20+35	
	50	20+50	35+35	20+25+25	
			35+50	20+25+35	
				20+35+35	

TAD-3MUL-71IT	1 unité intérieure	2 unités intérieures		3 unités intérieures	
	20	20+20	25+25	20+20+20	25+25+25
	25	20+25	25+35	20+20+25	25+25+35
	35	20+35	25+50	20+20+35	25+25+50
	50	20+50	35+35	20+20+50	25+35+35
			35+50	20+25+25	35+35+35
			50+50	20+25+35	
				20+25+50	
				20+35+35	

TAD-4MUL-80IT	1 unité intérieure	2 unités intérieures		3 unités intérieures		4 unités intérieures	
	20	20+20	25+25	20+20+20	20+35+50	20+20+20+20	20+25+25+25
	25	20+25	25+35	20+20+25	25+25+25	20+20+20+25	20+25+25+35
	35	20+35	25+50	20+20+35	25+25+35	20+20+20+35	20+25+35+35
	50	20+50	35+35	20+20+50	25+25+50	20+20+20+50	25+25+25+25
			35+50	20+25+25	25+35+35	20+20+25+25	25+25+25+35
			50+50	20+25+35	25+35+50	20+20+25+35	25+25+35+35
				20+25+50	35+35+35	20+20+25+50	
				20+35+35	35+35+50	20+20+35+35	

TAD-4MUL-106IT	1 unité intérieure	2 unités intérieures		3 unités intérieures		4 unités intérieures	
	20	20+35	35+35	20+20+20	25+25+25	20+20+20+20	20+25+35+50
	25	20+50	35+50	20+20+25	25+25+35	20+20+20+25	20+25+35+70
	35	20+70	35+70	20+20+35	25+25+50	20+20+20+35	20+25+50+50
	50	25+25	50+50	20+20+50	25+25+70	20+20+20+50	20+35+35+35
	70	25+35	50+70	20+20+70	25+35+35	20+20+20+70	20+35+35+50
		25+50	70+70	20+25+25	25+35+50	20+20+25+25	25+25+25+25
		25+70		20+25+35	25+35+70	20+20+25+35	25+25+25+35
				20+25+50	25+50+50	20+20+25+50	25+25+25+50
				20+25+70	25+50+70	20+20+25+70	25+25+25+70
				20+35+35	35+35+35	20+20+35+35	25+25+35+35
				20+35+50	35+35+50	20+20+35+50	25+25+35+50
				20+35+70	35+35+70	20+20+35+70	25+25+35+70
				20+50+50	35+50+50	20+20+50+50	25+25+50+50
				20+50+70	35+50+70	20+25+25+25	25+35+35+35
					50+50+50	20+25+25+35	25+35+35+50
						20+25+25+50	35+35+35+35
						20+25+25+70	35+35+35+50
						20+25+35+35	



UNITÉS EXTÉRIEURES



Description	Unité	TAD-2MUL-41IT	
		Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	4,10 (2,05-5,00)	4,40 (2,49-5,40)
Puissance électrique absorbée nom. (min.-max.)	kW	1,10 (0,55-1,40)	0,97 (0,60-1,78)
Courant Max	A	10	
Puissance absorbée maximale	kW	2,25	
EER/COP (EN14511)		3,72	4,54
Pdesign	kW	4,1	3,8
SEER / SCOP climat moyen (chaud-froid)*		6,5	4
Classe énergétique *		A++	A+
Consommation énergétique saisonnière	kWh/annum	220	1330
Pression sonore U.E. (a.)	dB(A)	50	52
Puissance sonore U.E. (a.)	dB(A)	62	
Type de compresseur		Rotary DC Inverter	
Type de réfrigérant/GWP		R32/675	
Charge de réfrigérant	kg/T.CO ₂ eq.	0,75/0,506	
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4") x 2	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8") x 2	
Longueur minimale/ maximale des tuyauteries avec charge standard	m	3-10	
Longueur maximale des tuyauteries avec charge additionnelle	m	40	
Charge de gaz supplémentaire	g/m	20	
Dénivelé max entre unités intérieures	m	15	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	550/882/352	
Poids net	Kg	30	




TAD-2MUL-53IT		TAD-3MUL-61IT		TAD-3MUL-71IT		TAD-4MUL-80IT		TAD-4MUL-106IT	
Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
5,30 (2,14-5,80)	5,65 (2,58-6,50)	6,10 (2,20-8,30)	6,50 (3,60-8,50)	7,10 (2,30-9,20)	8,60 (3,65-9,20)	8,00 (2,30-11,0)	9,50 (3,65-10,25)	10,6 (2,6-12)	12,00 (3,00-14,00)
1,48 (0,56-1,56)	1,25 (0,78-1,78)	1,48 (0,95-2,39)	1,43 (0,78-2,87)	1,88 (1,10-2,87)	2,23 (0,98-2,87)	2,12 (1,30-3,58)	2,20 (1,00-2,87)	3,00	3,04
11,0		12,9		15,0		16		21,4	
2,50		2,9		3,4		3,6		5,0	
3,58	4,53	4,12	4,56	3,77	3,86	3,77	4,31	3,53	3,95
5,3	4,3	6,1	6,1	7,1	6,1	8,0	7,2	10,6	10,5
6,6	4	6,1	4	6,1	3,9	6,1	4	7,2	3,8
A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
281	1505	350	2135	407	2189	459	2520	515	3675
50	54	57	58	57	58	58	58	60	60
63		68		68		68		70	
Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
R32/675		R32/675		R32/675		R32/675		R32/675	
0,90/0,608		1,6/1,080		1,7/1,148		1,8/1,215		2,40/1,62	
6,35 (1/4") x 2		6,35 (1/4") x 3		6,35 (1/4") x 3		6,35 (1/4") x 4		6,35 (1/4") x 4	
9,52 (3/8") x 2		9,52 (3/8") x 3		9,52 (3/8") x 3		9,52 (3/8") x 4		9,52 (3/8") x 4	
3-10		3-30		3-30		3-40		3-40	
40		60		60		70		80	
20		20		20		20		20	
15		15		15		15		25	
550/882/352		660/964/402		660/964/402		660/964/402		826/1020/427	
32		47,5		47,5		51		72	

LIMITES DE FONCTIONNEMENT (température extérieure) Climatisation : de -15 °C à +50 °C Chauffage : de -15 °C à +30 °C

PLAGE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE : de 16 à 30 °C

*Données déclarées conformément aux Règlements UE n° 206/2012, relatif aux exigences d'écoconception des climatiseurs et des ventilateurs, et n° 626/2011, relatif à l'étiquetage indiquant la consommation d'énergie des climatiseurs, et testées selon la norme EN14825:2012.

VEGA

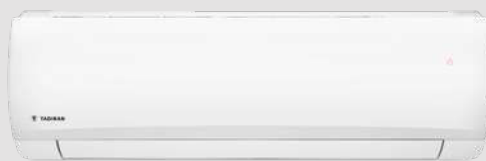

I-FEEL



MULTI SPEED



SLEEP



3D SWING



FAST COOLING



DÉGIVRAGE
INTELLIGENT



PRÉVENTION
AIR FROID



AUTO CLEAN




AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP

POLARIS



I-FEEL



MULTI SPEED



SLEEP



3D SWING



FAST COOLING



DÉGIVRAGE
INTELLIGENT



PRÉVENTION
AIR FROID



AUTO CLEAN



AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP

CONSOLE



I-FEEL



MULTI SPEED



SLEEP



3D SWING



FAST COOLING



DÉGIVRAGE
INTELLIGENT



PRÉVENTION
AIR FROID



AUTO CLEAN



AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP

Description	Unité	TAD-VEGA-IDU-20IT		TAD-VEGA-IDU-25IT		TAD-VEGA-IDU-35IT		TAD-VEGA-IDU-50IT		TAD-VEGA-IDU-70IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,10	2,60	2,70 (0,80-3,80)	3,00 (0,90-4,25)	3,50 (0,90-4,40)	3,81 (0,90-4,70)	5,2 (1,00-6,10)	5,6 (1,19-6,60)	7,1 (2,00-8,80)	7,8 (1,80-9,45)
Débit d'air U.I. (th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.)	m³/h	500-430-300		610-570-540-470-440-420-390		700-650-600-540-480-420-360		850-750-680-610-570-520-460		1250-1100-1000-950-900-850-800	
Déshumidification	l/h	0,8		0,8		1,4		1,9		2,4	
Pression sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	40-37-35-28	40-37-35-28	38-36-34-31-29-27-25	38-37-35-34-32-29-28	42-38-35-32-29-27-25	42-38-36-34-32-30-28	44-43-41-39-36-34-30	48-45-42-40-38-36-33	48-44-41-40-38-36-33	50-47-43-41-40-36-35
Puissance sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	55-49-47-40	55-49-47-40	54-48-46-43-41-39-37	56-49-47-46-44-41-40	57-50-47-44-41-39-37	52-48-46-44-42-40-38	60-56-54-51-49-47-43	60-58-55-53-51-49-46	64-59-56-55-53-51-48	64-62-58-56-55-51-50
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	254/819/185		291/894/211		291/894/211		304/1017/221		328/1135/247	
Poids net	Kg	8,5		11		11		13,5		16,5	

Description	Unité	TAD-POLA-IDU25IT		TAD-POLA-IDU35IT		TAD-POLA-IDU50IT		TAD-POLA-IDU70IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,70 (0,40-3,70)	3,00 (0,70-4,00)	3,50 (0,90-4,30)	3,81 (0,90-4,70)	5,10 (1,00-6,50)	5,60 (1,10-6,80)	7,10 (1,00-8,80)	7,80 (1,50-9,50)
Débit d'air U.I. (th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.)	m³/h	610-530-500-450-350-290-230-180		650-540-505-405-380-330-310-260		1000-960-870-810-720-640-600-550		1250-1100-1000-950-900-850-800-600	
Déshumidification	l/h	0,8		1,4		1,9		2,4	
Pression sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	39-36-33-30-25-23-21-18	39-36-34-31-30-29-27	43-39-37-34-32-30-24-18	44-39-37-35-33-32-31	47-45-43-41-35-33-30-26	47-45-42-40-38-36-33	48-44-41-40-38-37-35-27	50-47-43-41-40-38-36
Puissance sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	57-50-47-44-39-36-35-32	57-50-48-45-44-43-41	58-54-52-49-47-45-39-33	58-53-51-49-47-46-45	60-58-56-54-48-46-43-39	60-58-55-53-51-49-46	65-59-56-55-53-51-48-42	64-62-58-56-55-51-50
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	276/890/206		291/894/211		333/1000/249		333/1138/249	
Poids net	Kg	9,0		9,0		13,5		15,5	

Description	Unité	TAD-CONS-MIDU-25IT		TAD-CONS-MIDU-35IT		TAD-CONS-MIDU-50IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,70 (0,50-3,40)	2,90 (0,60-3,65)	3,52 (0,80-4,40)	3,80 (1,50-4,40)	5,2 (1,20-6,20)	5,3 (1,10-6,20)
Pdesign	kW	2,7	2,6	3,5	3,2	5,2	4,8
Débit d'air (th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.)	m³/h	500-430-410-370-330-280-250		600-520-480-440-400-360-280		750-670-600-520-470-430-350	
Déshumidification	l/h	0,8		1,2		1,8	
Pression sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	39-36-34-32-29-26-23	39-36-34-32-29-25-22	44-40-38-36-33-29-25	44-40-38-36-33-29-25	49-47-45-42-40-37-32	51-48-45-43-40-38-33
Puissance sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	52-48-46-44-41-38-35	52-48-46-44-41-37-34	55-51-49-47-44-40-36	55-51-49-47-44-40-36	60-58-56-53-51-48-43	60-57-54-52-49-47-42
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	600/700/215		600/700/215		600/700/215	
Poids net	Kg	16		16		16	

UNITÉS INTÉRIEURES

CASSETTE 4 VOIES



I-FEEL



MULTI SPEED



SLEEP



POMPE DE RELEVAGE
CONDENSA



FAST COOLING



DÉGIVRAGE
INTELLIGENT



PRÉVENTION
AIR FROID



AUTO CLEAN



AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP

GAINABLE



POMPE DE RELEVAGE
CONDENSA



MULTI SPEED



SLEEP



3D SWING



FAST COOLING



DÉGIVRAGE
INTELLIGENT



PRÉVENTION
AIR FROID



AUTO CLEAN



AUTO RESTART



LOW VOLTAGE
STARTUP


Description	Unité	TAD-CAS-MIDU25IT		TAD-CAS-MIDU35IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,8	2,8	3,5	4,0
Débit d'air U.I. (th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.)	m³/h	540-450-380		540-450-380	
Déshumidification	l/h	1,4		1,4	
Pression sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	41-39-34-30	40-38-34-30	41-39-34-30	40-38-34-30
Puissance sonore [th.-h.-ma.-m.-mb.-b.-tb.]	dB(A)	57-55-50-46	57-55-50-46	57-55-50-46	57-55-50-46
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Dimensions nettes cassette (H/L/P)	mm	265/570/570		265/570/570	
Dimensions nettes panneau (H/L/P)	mm	47,5/620/620		47,5/620/620	
Poids net	Kg	17		17	

Description	Unité	TAD-SLIM-MIDU25IT		TAD-SLIM-MIDU35IT		TAD-SLIM-MIDU50IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,65	2,8	3,5	4,0	5,0	5,5
Débit d'air (h.-mh.-m.-b.)	m³/h	670-610-550		650-560-480-410		880-840-790-750	
Pression statique disponible	Pa	25		25		25	
Déshumidification	l/h	0,8		1,4		1,8	
Pression sonore (h.-mh.-m.-b.)	dB(A)	41-39-37-35		39-37-35-33		41-39-38-37	
Puissance sonore	dB(A)	57-55-53-51		55-53-51-49		57-55-54-53	
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	200-710-450		200-710-450		260-1010-655	
Poids net	Kg	18,5		19		25	

COURBES GAINABLES

MODÈLE TAD-SLIM-MIDU25IT

La commande filaire peut être utilisée pour modifier la pression statique disponible aux vitesses de ventilation super-haute, haute, moyenne-haute, moyenne, moyenne-basse, basse, quiet. 5 niveaux de pression statique disponible sont réglables depuis la commande.

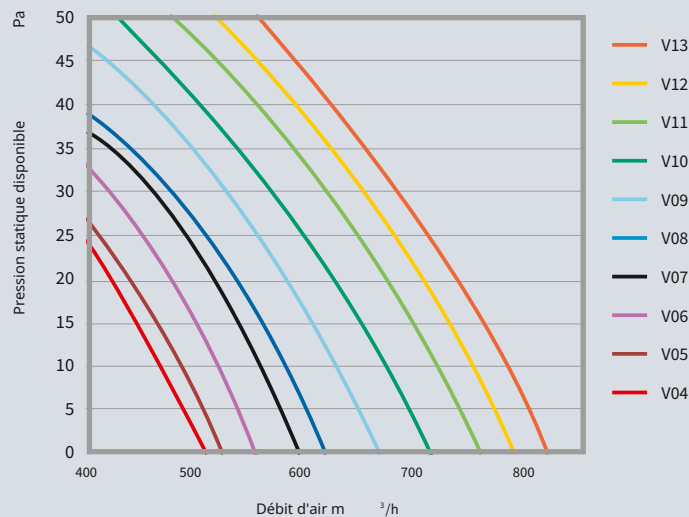


PRESSION STATIQUE DISPONIBLE	VITESSE SUPER HAUTE	VITESSE HAUTE	VITESSE MOYENNE HAUTE	VITESSE MOYENNE	VITESSE MOYENNE BASSE	VITESSE BASSE	VITESSE SILENCIEUSE
P03	V10	V08	V07	V06	V05	V04	V03
P04	V10	V09	V08	V07	V06	V05	V04
P05*	V11	V10	V09	V08	V07	V06	V05
P06	V12	V11	V10	V09	V08	V07	V06
P07	V13	V12	V10	V11	V10	V09	V08

* niveau de pression statique disponible réglé par défaut.

MODÈLE TAD-SLIM-MIDU35IT

La commande filaire peut être utilisée pour modifier la pression statique disponible aux vitesses de ventilation super-haute, haute, moyenne-haute, moyenne, moyenne-basse, basse, quiet. 5 niveaux de pression statique disponible sont réglables depuis la commande.

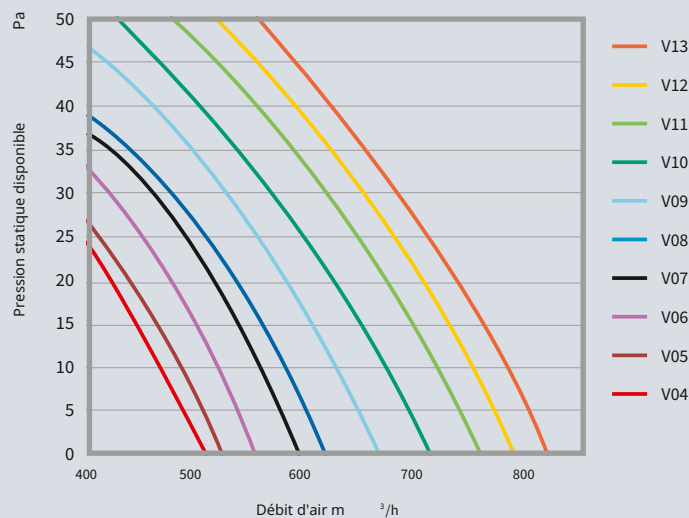


PRESSION STATIQUE DISPONIBLE	VITESSE SUPER HAUTE	VITESSE HAUTE	VITESSE MOYENNE HAUTE	VITESSE MOYENNE	VITESSE MOYENNE BASSE	VITESSE BASSE	VITESSE SILENCIEUSE
P03	V10	V08	V07	V06	V05	V04	V03
P04	V10	V09	V08	V07	V06	V05	V04
P05*	V11	V10	V09	V08	V07	V06	V05
P06	V12	V11	V10	V09	V08	V07	V06
P07	V13	V12	V10	V11	V10	V09	V08

* niveau de pression statique disponible réglé par défaut.

MODÈLE TAD-SLIM-MIDU50IT

La commande filaire peut être utilisée pour modifier la pression statique disponible aux vitesses de ventilation super-haute, haute, moyenne-haute, moyenne, moyenne-basse, basse, quiet. 5 niveaux de pression statique disponible sont réglables depuis la commande.

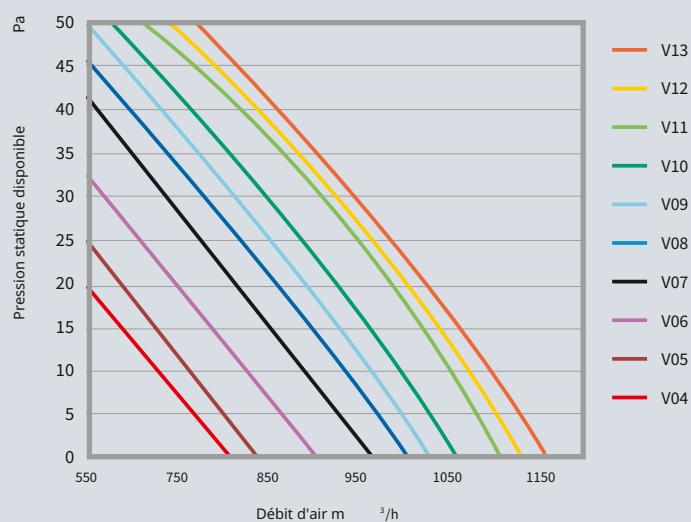

PRESSION STATIQUE DISPONIBLE	VITESSE SUPER HAUTE	VITESSE HAUTE	VITESSE MOYENNE HAUTE	VITESSE MOYENNE	VITESSE MOYENNE BASSE	VITESSE BASSE	VITESSE SILENCIEUSE
P03	V10	V08	V07	V06	V05	V04	V03
P04	V10	V09	V08	V07	V06	V05	V04
P05*	V11	V10	V09	V08	V07	V06	V05
P06	V12	V11	V10	V09	V08	V07	V06
P07	V13	V12	V10	V11	V10	V09	V08

* niveau de pression statique disponible réglé par défaut.

Combinaisons Systèmes Multi Star

CLIMATISATION																	
	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Puissance de refroidissement nominale (kW)				Puissance de refroidissement tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)	Classe d'efficacité énergétique
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
TAD-2MUL-41IT	20	2,20				2,05	2,20	2,90	0,20	0,65	1,30	0,89	2,88	5,77	3,38	6.10	A++
	25	2,60				2,05	2,60	3,00	0,20	0,70	1,30	0,89	3,11	5,77	3,71	6.10	A++
	35	3,50				2,05	3,50	4,00	0,30	1,00	1,78	1,33	4,44	7,90	3,50	6.10	A++
	20+20	2,05	2,05			2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	1,77	4,88	9,76	3,73	6,50	A++
	20+25	1,79	2,31			2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	1,77	4,88	9,76	3,73	6,50	A++
	20+35	1,51	2,59			2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	1,77	4,88	9,76	3,73	6,50	A++
	25+25	2,05	2,05			2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	1,77	4,88	9,76	3,73	6,50	A++
	25+35	1,76	2,34			2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	1,77	4,88	9,76	3,73	6,50	A++
TAD-2MUL-53IT	25	2,60				2,15	2,60	3,00	0,30	0,70	1,50	1,33	3,11	6,65	3,71	6.10	A++
	35	3,50				2,15	3,50	3,80	0,30	1,20	1,80	1,33	5,32	7,99	2,92	6.10	A++
	20+20	2,20	2,20			2,15	4,40	5,00	0,40	1,40	2,00	1,77	6,21	8,87	3,14	6,60	A++
	20+25	2,20	2,60			2,15	4,80	5,20	0,40	1,44	2,00	1,77	6,39	8,87	3,33	6,60	A++
	20+35	1,95	3,35			2,15	5,30	5,80	0,40	1,48	2,50	1,77	6,57	11,09	3,58	6,60	A++
	25+25	2,60	2,60			2,15	5,20	5,80	0,40	1,48	2,50	1,77	6,57	11,09	3,51	6,60	A++
	25+35	2,27	3,03			2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	2,22	6,57	11,09	3,58	6,60	A++
	35+35	2,65	2,65			2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	2,22	6,57	11,09	3,58	6,60	A++
TAD-3MUL-61IT	20+20	2,20	2,20			2,20	4,40	5,40	0,40	0,90	2,00	1,77	3,99	8,87	4,89	6.10	A++
	20+25	2,20	2,60			2,20	4,80	5,60	0,40	1,00	2,40	1,77	4,44	10,65	4,80	6.10	A++
	20+35	2,20	3,50			2,20	5,70	6,20	0,40	1,20	2,60	1,77	5,32	11,54	4,75	6.10	A++
	20+50	1,71	4,39			2,20	6,10	8,30	0,50	1,48	2,90	2,22	6,57	12,87	4,12	6.10	A++
	25+25	2,60	2,60			2,20	5,20	6,00	0,40	1,20	2,60	1,77	5,32	11,54	4,33	6.10	A++
	25+35	2,60	3,50			2,20	6,10	7,20	0,50	1,48	2,90	2,22	6,57	12,87	4,12	6.10	A++
	25+50	2,03	4,07			2,20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	4,12	6.10	A++
	35+35	3,05	3,05			2,20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	4,12	6.10	A++
	35+50	2,44	3,66			2,20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	4,12	6.10	A++
	20+20+20	2,03	2,03	2,03		2,20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	4,12	6,50	A++
	20+20+25	1,86	1,86	2,39		2,20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	4,12	6,50	A++
	20+20+35	1,64	1,64	2,82		2,20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	4,12	6,50	A++
	20+25+25	1,71	2,20	2,20		2,20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	4,12	6,50	A++
	20+25+35	1,53	1,96	2,61		2,20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	4,12	6,50	A++
	20+35+35	1,38	2,36	2,36		2,20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	4,12	6,50	A++
	25+25+25	2,03	2,03	2,03		2,20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	4,12	6,50	A++
	25+25+35	1,83	1,83	2,44		2,20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	4,12	6,50	A++
TAD-3MUL-71IT	20+20	2,20	2,20			2,30	4,40	5,40	0,60	1,10	2,60	2,66	4,87	11,54	4,01	6.10	A++
	20+25	2,20	2,60			2,30	4,80	5,60	0,60	1,25	2,80	2,66	5,56	12,42	3,83	6.10	A++
	20+35	2,20	3,50			2,30	5,70	6,30	0,80	1,50	3,00	3,55	6,65	13,31	3,80	6.10	A++
	20+50	1,99	5,11			2,30	7,1	8,50	1,00	1,88	3,40	4,44	8,34	15,08	3,78	6.10	A++
	25+25	2,65	2,65			2,30	5,3	6,30	0,80	1,40	3,00	3,55	6,21	13,31	3,79	6.10	A++
	25+35	2,60	3,50			2,30	6,10	7,30	1,00	1,65	3,20	4,44	7,30	14,20	3,71	6.10	A++
	25+50	2,37	4,73			2,30	7,10	8,50	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6.10	A++
	35+35	3,55	3,55			2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6.10	A++
	35+50	2,84	4,26			2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6.10	A++
	50+50	3,55	3,55			2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6.10	A++
	20+20+20	2,20	2,20	2,20		2,30	6,60	9,20	1,10	1,65	3,20	4,88	7,30	14,20	4,01	6,50	A++
	20+20+25	2,20	2,20	2,60		2,30	7,00	9,20	1,10	1,80	3,40	4,88	7,99	15,08	3,89	6,50	A++
	20+20+35	1,91	1,91	3,28		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6,50	A++
	20+20+50	1,55	1,55	3,99		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6,50	A++
	20+25+25	1,99	2,56	2,56		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6,50	A++
	20+25+35	1,78	2,28	3,04		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6,50	A++
	20+25+50	1,46	1,88	3,76		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6,50	A++
	20+35+35	1,60	2,75	2,75		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6,50	A++
	25+25+25	2,37	2,37	2,37		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6,50	A++
	25+25+35	2,13	2,13	2,84		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6,50	A++
	25+25+50	1,78	1,78	3,55		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6,50	A++
	25+35+35	1,94	2,58	2,58		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6,50	A++
	35+35+35	2,37	2,37	2,37		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	3,78	6,50	A++

(*) Les combinaisons avec la donnée EER en bleu ne sont pas éligibles aux DÉDUCTIONS FISCALES. Se référer toutefois à l'autocertification du fabricant.

CHAUFFAGE

	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Puissance calorifique nominale (kW)				Puissance de chauffage tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe d'efficacité énergétique
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
TAD-2MUL-41IT	20	2,60				2,49	2,60	2,81	0,30	0,80	1,80	1,33	3,55	7,99	3,25	4,00	A+
	25	2,80				2,49	2,80	3,02	0,30	0,80	1,80	1,33	3,55	7,99	3,50	4,00	A+
	35	3,80				2,49	3,80	4,10	0,40	0,80	2,00	1,77	3,55	8,87	4,75	4,00	A+
	20+20	2,20	2,20			2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54	4,00	A+
	20+25	1,93	2,48			2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54	4,00	A+
	20+35	1,62	2,78			2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54	4,00	A+
	25+25	2,20	2,20			2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54	4,00	A+
	25+35	1,89	2,51			2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54	4,00	A+
TAD-2MUL-53IT	25	2,80				2,58	2,80	3,02	0,40	0,80	1,80	1,77	3,55	7,99	3,50	4,00	A+
	35	3,80				2,58	3,80	4,10	0,40	0,80	2,00	1,77	3,55	8,87	4,75	4,00	A+
	20+20	2,60	2,60			2,58	5,20	5,80	0,50	1,00	2,20	2,22	4,44	9,76	5,20	4,00	A+
	20+25	2,60	2,80			2,58	5,40	6,10	0,60	1,10	2,20	2,66	4,88	9,76	4,91	4,00	A+
	20+35	2,08	3,57			2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,52	4,00	A+
	25+25	2,80	2,80			2,58	5,60	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,48	4,00	A+
	25+35	2,42	3,23			2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,52	4,00	A+
	35+35	2,83	2,83			2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,52	4,00	A+
TAD-3MUL-61IT	20+20	2,60	2,60			2,70	5,20	6,50	0,40	0,95	2,20	1,77	4,23	9,76	5,45	4,00	A+
	20+25	2,60	2,80			2,70	5,40	7,00	0,40	1,09	2,20	1,77	4,83	9,76	4,96	4,00	A+
	20+35	2,60	3,80			2,70	6,40	8,00	0,60	1,29	2,50	2,66	5,74	11,09	4,95	4,00	A+
	20+50	1,82	4,68			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	25+25	2,80	2,80			2,70	5,60	8,50	0,60	1,23	2,50	2,66	5,44	11,09	4,57	4,00	A+
	25+35	2,79	3,71			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	25+50	2,17	4,33			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	35+35	3,25	3,25			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	35+50	2,60	3,90			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	20+20+20	2,17	2,17	2,17		2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	20+20+25	1,98	1,98	2,54		2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	20+20+35	1,75	1,75	3,00		2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	20+25+25	1,82	2,34	2,34		2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	20+25+35	1,63	2,09	2,79		2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	20+35+35	1,47	2,52	2,52		2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	25+25+25	2,17	2,17	2,17		2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
	25+25+35	1,95	1,95	2,60		2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	4,00	A+
TAD-3MUL-71IT	20+20	2,60	2,60			2,80	5,20	8,80	0,60	1,30	2,00	2,66	5,77	8,87	4,00	3,80	A
	20+25	2,60	2,80			2,80	5,40	8,80	0,60	1,49	2,00	2,66	6,60	8,87	3,63	3,80	A
	20+35	2,60	3,80			2,80	6,40	8,80	0,60	1,77	2,40	2,66	7,83	10,65	3,63	3,80	A
	20+50	2,60	5,60			2,80	8,20	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,68	3,80	A
	25+25	2,80	2,80			2,80	5,60	8,80	0,60	1,67	2,40	2,66	7,42	10,65	3,35	3,80	A
	25+35	2,80	3,80			2,80	6,60	8,80	0,60	1,95	2,60	2,66	8,66	11,54	3,38	3,80	A
	25+50	2,80	5,60			2,80	8,40	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,77	3,80	A
	35+35	3,80	3,80			2,80	7,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,41	3,80	A
	35+50	3,44	5,16			2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	A
	50+50	4,30	4,30			2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	A
	20+20+20	2,60	2,60	2,60		2,80	7,80	9,20	0,80	1,95	2,60	3,55	8,66	11,54	4,00	3,90	A
	20+20+25	2,60	2,60	2,80		2,80	8,00	9,20	0,80	2,14	2,80	3,55	9,48	12,42	3,74	3,90	A
	20+20+35	2,40	2,40	3,80		2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,90	A
	20+20+50	1,88	1,88	4,84		2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,90	A
	20+25+25	2,60	2,80	2,80		2,80	8,20	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,68	3,90	A
	20+25+35	2,15	2,76	3,69		2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,90	A
	20+25+50	1,77	2,28	4,55		2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,90	A
	20+35+35	1,94	3,33	3,33		2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,90	A
	25+25+25	2,80	2,80	2,80		2,80	8,40	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,77	3,90	A
	25+25+35	2,58	2,58	3,44		2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,90	A
	25+25+50	2,15	2,15	4,30		2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,90	A
	25+35+35	2,35	3,13	3,13		2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,90	A
	35+35+35	2,87	2,87	2,87		2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,90	A

(*) Les combinaisons avec la valeur de COP en bleu ne sont pas éligibles aux DÉDUCTIONS FISCALES. Se référer toutefois à l'autocertification du fabricant.

Combinaisons Systèmes Multi Star

CLIMATISATION																	
	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Puissance de refroidissement nominale (kW)				Puissance de refroidissement tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)	Classe d'efficacité énergétique
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
TAD-4MUL-80IT	20+20	2,20	2,20			2,30	4,40	5,40	0,80	1,10	2,40	3,55	4,88	10,65	4,00	6.10	A++
	20+25	2,20	2,60			2,30	4,80	5,60	0,80	1,20	2,60	3,55	5,32	11,54	4,00	6.10	A++
	20+35	2,20	3,50			2,30	5,70	6,30	0,80	1,44	2,60	3,55	6,38	11,54	3,96	6.10	A++
	20+50	2,20	5,25			2,30	7,45	8,50	1,00	1,90	3,00	4,44	8,43	13,31	3,92	6.10	A++
	25+25	2,60	2,60			2,30	5,20	6,30	0,80	1,40	2,60	3,55	6,21	11,54	3,71	6.10	A++
	25+35	2,60	3,50			2,30	6,10	7,30	0,80	1,60	2,80	3,55	7,10	12,42	3,81	6.10	A++
	25+50	2,60	5,25			2,30	7,85	8,50	1,20	2,00	2,80	5,32	8,87	12,42	3,93	6.10	A++
	35+35	3,50	3,50			2,30	7,00	9,20	1,20	1,80	2,80	5,32	7,99	12,42	3,89	6.10	A++
	35+50	3,20	4,80			2,30	8,00	10,00	1,20	2,12	3,40	5,32	9,41	15,08	3,77	6.10	A++
	50+50	4,00	4,00			2,30	8,00	11,00	1,20	2,12	3,60	5,32	9,41	15,97	3,77	6.10	A++
	20+20+20	2,20	2,20	2,20		2,30	6,60	9,20	1,20	1,60	2,80	5,32	7,10	12,42	4,13	6.30	A++
	20+20+25	2,20	2,20	2,60		2,30	7,00	9,50	1,20	1,75	2,80	5,32	7,76	12,42	4,00	6.30	A++
	20+20+35	2,20	2,20	3,50		2,30	7,90	9,60	1,20	2,00	3,00	5,32	8,87	13,31	3,95	6.30	A++
	20+20+50	1,75	1,75	4,50		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.30	A++
	20+25+25	2,20	2,60	2,60		2,30	7,40	9,50	1,30	1,90	3,00	5,77	8,43	13,31	3,89	6.30	A++
	20+25+35	2,00	2,57	3,43		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.30	A++
	20+25+50	1,65	2,12	4,24		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.30	A++
	20+35+35	1,81	3,10	3,10		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.30	A++
	20+35+50	1,51	2,59	3,89		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.30	A++
	25+25+25	2,60	2,60	2,60		2,30	7,80	10,00	1,30	2,00	3,40	5,77	8,87	15,08	3,90	6.30	A++
	25+25+35	2,40	2,40	3,20		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.30	A++
	25+25+50	2,00	2,00	4,00		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.30	A++
	25+35+35	2,18	2,91	2,91		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.30	A++
	25+35+50	1,85	2,46	3,69		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.30	A++
	35+35+35	2,67	2,67	2,67		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.30	A++
	35+35+50	2,29	2,29	3,43		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.30	A++
	20+20+20+20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	20+20+20+25	1,87	1,87	1,87	2,40	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	20+20+20+35	1,70	1,70	1,70	2,91	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	20+20+20+50	1,44	1,44	1,44	3,69	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	20+20+25+25	1,75	1,75	2,25	2,25	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	20+20+25+35	1,60	1,60	2,06	2,74	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	20+20+25+50	1,37	1,37	1,76	3,51	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	20+20+35+35	1,47	1,47	2,53	2,53	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	20+25+25+25	1,65	2,12	2,12	2,12	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	20+25+25+35	1,51	1,95	1,95	2,59	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	20+25+35+35	1,40	1,80	2,40	2,40	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	25+25+25+25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	25+25+25+35	1,85	1,85	1,85	2,46	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++
	25+25+35+35	1,71	1,71	2,29	2,29	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6.60	A++

CHAUFFAGE

	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Puissance calorifique nominale (kW)				Puissance de chauffage tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe d'efficacité énergétique
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
TAD-4MUL-80IT	20+20	2,60	2,60			2,80	5,20	10,00	0,70	1,10	2,50	3,11	4,88	11,09	4,73	4,00	A+
	20+25	2,60	2,80			2,80	5,40	10,00	0,70	1,26	2,50	3,11	5,58	11,09	4,30	4,00	A+
	20+35	2,60	3,80			2,80	6,40	10,00	0,70	1,49	2,50	3,11	6,62	11,09	4,29	4,00	A+
	20+50	2,60	5,60			2,80	8,20	10,25	0,90	1,96	3,00	3,99	8,71	13,31	4,17	4,00	A+
	25+25	2,80	2,80			2,80	5,60	10,00	0,70	1,41	2,50	3,11	6,27	11,09	3,96	4,00	A+
	25+35	2,80	3,80			2,80	6,60	10,25	0,70	1,65	2,60	3,11	7,32	11,54	4,00	4,00	A+
	25+50	2,80	5,60			2,80	8,40	10,25	1,00	2,12	3,40	4,44	9,41	15,08	3,96	4,00	A+
	35+35	3,80	3,80			2,80	7,60	10,25	0,90	1,89	2,80	3,99	8,37	12,42	4,03	4,00	A+
	35+50	3,80	5,60			2,80	9,40	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,27	4,00	A+
	50+50	4,75	4,75			2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+20+20	2,60	2,60	2,60		2,80	7,80	10,25	0,70	1,65	2,60	3,11	7,32	11,54	4,73	4,00	A+
	20+20+25	2,60	2,60	2,80		2,80	8,00	10,25	0,90	1,81	2,80	3,99	8,02	12,42	4,43	4,00	A+
	20+20+35	2,60	2,60	3,80		2,80	9,00	10,25	0,90	2,04	3,00	3,99	9,06	13,31	4,41	4,00	A+
	20+20+50	2,08	2,08	5,34		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+25+25	2,60	2,80	2,80		2,80	8,20	10,25	0,90	1,96	3,00	3,99	8,71	13,31	4,17	4,00	A+
	20+25+35	2,60	2,80	3,80		2,80	9,20	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,18	4,00	A+
	20+25+50	1,96	2,51	5,03		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+35+35	2,15	3,68	3,68		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+35+50	1,80	3,08	4,62		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	25+25+25	2,80	2,80	2,80		2,80	8,40	10,25	1,00	2,12	3,40	4,44	9,41	15,08	3,96	4,00	A+
	25+25+35	2,80	2,80	3,80		2,80	9,40	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,27	4,00	A+
	25+25+50	2,38	2,38	4,75		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	25+35+35	2,59	3,45	3,45		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	25+35+50	2,19	2,92	4,38		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	35+35+35	3,17	3,17	3,17		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	35+35+50	2,71	2,71	4,07		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+20+20+20	2,38	2,38	2,38	2,38	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+20+20+25	2,23	2,23	2,23	2,80	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+20+20+35	2,02	2,02	2,02	3,45	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+20+20+50	1,71	1,71	1,71	4,38	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+20+25+25	2,08	2,08	2,67	2,67	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+20+25+35	1,90	1,90	2,44	3,26	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+20+25+50	1,62	1,62	2,09	4,17	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+20+35+35	1,75	1,75	3,00	3,00	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+25+25+25	1,96	2,51	2,51	2,51	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+25+25+35	1,80	2,31	2,31	3,08	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	20+25+35+35	1,66	2,14	2,85	2,85	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	25+25+25+25	2,38	2,38	2,38	2,38	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	25+25+25+35	2,19	2,19	2,19	2,92	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+
	25+25+35+35	2,04	2,04	2,71	2,71	2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	A+

(*) Les combinaisons avec la valeur COP en orange ne sont pas éligibles aux DÉDUCTIONS FISCALES. Veuillez vous référer à l'autocertification du fabricant.

Combinaisons Systèmes Multi Star

CLIMATISATION																	
	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Puissance de refroidissement nominale (kW)				Puissance de refroidissement tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)	Classe d'efficacité énergétique
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
TAD-4MUL-106IT	20+35	2,20	3,50			2,60	5,70	6,33	1,60	2,00	3,50	7,10	10,64	15,52	2,85	6.10	A++
	20+50	2,20	5,25			2,60	7,45	8,50	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	3,10	6.10	A++
	20+70	2,20	7,10			2,60	9,30	10,33	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	3,88	6.10	A++
	25+25	2,60	2,60			2,60	5,20	6,50	1,60	1,90	3,50	7,10	10,64	15,52	2,74	6.10	A++
	25+35	2,60	3,50			2,60	6,10	7,50	1,60	2,30	3,50	7,10	10,64	15,52	2,65	6.10	A++
	25+50	2,60	5,25			2,60	7,85	9,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	3,27	6.10	A++
	25+70	2,60	7,10			2,60	9,70	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	11,53	15,97	3,73	6.10	A++
	35+35	3,50	3,50			2,60	7,00	9,20	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	2,92	6.10	A++
	35+50	3,50	5,25			2,60	8,75	10,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	3,65	6.10	A++
	35+70	3,50	7,10			2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	50+50	5,25	5,25			2,60	10,50	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,50	6.10	A++
	50+70	4,54	6,06			2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	70+70	5,30	5,30			2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+20+20	2,20	2,20	2,20		2,60	6,60	9,20	1,60	2,30	3,50	7,10	10,64	15,52	2,87	6.10	A++
	20+20+25	2,20	2,20	2,60		2,60	7,00	9,50	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	2,92	6.10	A++
	20+20+35	2,20	2,20	3,50		2,60	7,90	9,60	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	3,29	6.10	A++
	20+20+50	2,20	2,20	5,25		2,60	9,65	11,00	1,60	2,80	4,60	7,10	12,42	20,41	3,45	6.10	A++
	20+20+70	1,95	1,95	6,69		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+25+25	2,20	2,60	2,60		2,60	7,40	9,50	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	3,08	6.10	A++
	20+25+35	2,20	2,60	3,50		2,60	8,30	11,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	3,46	6.10	A++
	20+25+50	2,20	2,60	5,25		2,60	10,05	11,33	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,35	6.10	A++
	20+25+70	1,86	2,39	6,36		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+35+35	2,20	3,50	3,50		2,60	9,20	11,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	3,83	6.10	A++
	20+35+50	2,01	3,44	5,16		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+35+70	1,73	2,96	5,92		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+50+50	1,73	4,44	4,44		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+50+70	1,51	3,89	5,19		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+25+25	2,60	2,60	2,60		2,60	7,80	10,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	3,25	6.10	A++
	25+25+35	2,60	2,60	3,50		2,60	8,70	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	11,53	15,97	3,35	6.10	A++
	25+25+50	2,60	2,60	5,25		2,60	10,45	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,48	6.10	A++
	25+25+70	2,27	2,27	6,06		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+35+35	2,60	3,50	3,50		2,60	9,60	11,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,20	6.10	A++
	25+35+50	2,45	3,26	4,89		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+35+70	2,12	2,83	5,65		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+50+50	2,12	4,24	4,24		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+50+70	1,87	3,74	4,99		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	35+35+35	3,50	3,50	3,50		2,60	10,50	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,50	6.10	A++
	35+35+50	3,03	3,03	4,54		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	35+35+70	2,65	2,65	5,30		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	35+50+50	2,65	3,98	3,98		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	35+50+70	2,36	3,53	4,71		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	50+50+50	3,53	3,53	3,53		2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++

CHAUFFAGE

	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Puissance calorifique nominale (kW)				Puissance de chauffage tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe d'efficacité énergétique
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
TAD-4MUL-106iIT	20+35	2,60	3,80			3,00	6,40	7,38	1,61	2,20	3,60	7,13	14,20	17,75	2,91	3,80	A
	20+50	2,60	5,60			3,00	8,20	9,72	1,61	2,60	4,00	7,13	14,20	17,75	3,15	3,80	A
	20+70	2,60	8,20			3,00	10,80	12,05	1,61	2,90	4,80	7,13	14,20	17,75	3,72	3,80	A
	25+25	2,80	2,80			3,00	5,60	7,00	1,61	1,90	3,60	7,13	14,20	17,75	2,95	3,80	A
	25+35	2,80	3,80			3,00	6,60	8,16	1,61	2,30	3,80	7,13	14,20	17,75	2,87	3,80	A
	25+50	2,80	5,60			3,00	8,40	10,50	1,61	2,80	4,20	7,13	14,20	17,75	3,00	3,80	A
	25+70	2,80	8,20			3,00	11,00	12,83	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,62	3,80	A
	35+35	3,80	3,80			3,00	7,60	9,33	1,61	2,60	4,00	7,13	14,20	17,75	2,92	3,80	A
	35+50	3,80	5,60			3,00	9,40	11,66	1,61	2,90	4,80	7,13	14,20	17,75	3,24	3,80	A
	35+70	3,80	8,20			3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	50+50	5,60	5,60			3,00	11,20	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,68	3,80	A
	50+70	5,14	6,86			3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	70+70	6,00	6,00			3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+20+20	2,60	2,60	2,60		3,00	7,80	8,16	1,61	2,40	3,60	7,13	14,20	17,75	3,25	3,80	A
	20+20+25	2,60	2,60	2,80		3,00	8,00	8,94	1,61	2,60	4,00	7,13	14,20	17,75	3,08	3,80	A
	20+20+35	2,60	2,60	3,80		3,00	9,00	10,11	1,61	2,80	4,20	7,13	14,20	17,75	3,21	3,80	A
	20+20+50	2,60	2,60	5,60		3,00	10,80	12,44	1,61	2,90	4,80	7,13	14,20	17,75	3,72	3,80	A
	20+20+70	2,21	2,21	7,58		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+25+25	2,60	2,80	2,80		3,00	8,20	9,72	1,61	2,80	4,20	7,13	14,20	17,75	2,93	3,80	A
	20+25+35	2,60	2,80	3,80		3,00	9,20	10,88	1,61	2,90	4,80	7,13	14,20	17,75	3,17	3,80	A
	20+25+50	2,60	2,80	5,60		3,00	11,00	13,22	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,62	3,80	A
	20+25+70	2,12	2,72	7,26		3,00	12,10	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,98	3,80	A
	20+35+35	2,60	3,80	3,80		3,00	10,20	12,05	1,61	2,90	4,80	7,13	14,20	17,75	3,52	3,80	A
	20+35+50	2,60	3,80	5,60		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+35+70	1,95	3,35	6,70		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+50+50	1,95	5,02	5,02		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+50+70	1,71	4,41	5,88		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+25+25	2,80	2,80	2,80		3,00	8,40	10,50	1,61	2,80	4,20	7,13	14,20	17,75	3,00	3,80	A
	25+25+35	2,80	2,80	3,80		3,00	9,40	11,66	1,61	2,90	4,80	7,13	14,20	17,75	3,24	3,80	A
	25+25+50	2,80	2,80	5,60		3,00	11,20	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,68	3,80	A
	25+25+70	2,57	2,57	6,86		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+35+35	2,80	3,80	3,80		3,00	10,40	12,83	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,42	3,80	A
	25+35+50	2,77	3,69	5,54		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+35+70	2,40	3,20	6,40		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+50+50	2,40	4,80	4,80		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+50+70	2,12	4,24	5,65		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	35+35+35	3,80	3,80	3,80		3,00	11,40	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,75	3,80	A
	35+35+50	3,43	3,43	5,14		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	35+35+70	3,00	3,00	6,00		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	35+50+50	3,00	4,50	4,50		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	35+50+70	2,67	4,00	5,33		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	50+50+50	4,00	4,00	4,00		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A

Combinaisons Systèmes Multi Star

CLIMATISATION																	
	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Puissance de refroidissement nominale (kW)				Puissance de refroidissement tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)	Classe d'efficacité énergétique
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
TAD-4MUL-1061T	20+20+20+20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,60	8,80	11,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,64	15,52	3,67	6.10	A++
	20+20+20+25	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	9,20	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	11,53	15,97	3,54	6.10	A++
	20+20+20+35	2,20	2,20	2,20	3,50	2,60	10,10	11,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,37	6.10	A++
	20+20+20+50	1,90	1,90	1,90	4,89	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+20+20+70	1,65	1,65	1,65	5,65	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+20+25+25	2,20	2,20	2,60	2,60	2,60	9,60	11,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,20	6.10	A++
	20+20+25+35	2,20	2,20	2,60	3,50	2,60	10,50	11,66	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,50	6.10	A++
	20+20+25+50	1,81	1,81	2,33	4,65	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+20+25+70	1,58	1,58	2,03	5,41	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+20+35+35	1,95	1,95	3,35	3,35	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+20+35+50	1,69	1,69	2,89	4,34	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+20+35+70	1,48	1,48	2,54	5,09	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+20+50+50	1,48	1,48	3,82	3,82	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+25+25+25	2,20	2,60	2,60	2,60	2,60	10,00	11,33	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,33	6.10	A++
	20+25+25+35	2,01	2,58	2,58	3,44	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+25+25+50	1,73	2,22	2,22	4,44	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+25+25+70	1,51	1,95	1,95	5,19	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+25+35+35	1,86	2,39	3,18	3,18	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+25+35+50	1,61	2,07	2,77	4,15	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+25+35+70	1,43	1,83	2,45	4,89	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+25+50+50	1,43	1,83	3,67	3,67	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+35+35+35	1,73	2,96	2,96	2,96	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	20+35+35+50	1,51	2,60	2,60	3,89	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+25+25+25	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	10,40	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,47	6.10	A++
	25+25+25+35	2,45	2,45	2,45	3,26	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+25+25+50	2,12	2,12	2,12	4,24	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+25+25+70	1,87	1,87	1,87	4,99	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+25+35+35	2,27	2,27	3,03	3,03	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+25+35+50	1,99	1,99	2,65	3,98	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+25+35+70	1,77	1,77	2,36	4,71	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+25+50+50	1,77	1,77	3,53	3,53	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+35+35+35	2,12	2,83	2,83	2,83	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	25+35+35+50	1,87	2,49	2,49	3,74	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	35+35+35+35	2,65	2,65	2,65	2,65	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++
	35+35+35+50	2,36	2,36	2,36	3,53	2,60	10,60	12,00	1,60	3,00	4,60	7,10	13,30	20,41	3,53	6.10	A++

CHAUFFAGE

	COMBINAISONS (min. 2 unités intérieures)	Puissance calorifique nominale (kW)				Puissance de chauffage tot. (kW)			Puissance absorbée totale (kW)			Courant absorbé total (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)	Classe d'efficacité énergétique
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			
TAD-4MUL-106IT	20+20+20+20	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	10,40	10,88	1,61	2,80	4,20	7,13	14,20	17,75	3,71	3,80	A
	20+20+20+25	2,60	2,60	2,60	2,80	3,00	10,60	11,66	1,61	2,90	4,80	7,13	14,20	17,75	3,66	3,80	A
	20+20+20+35	2,60	2,60	2,60	3,80	3,00	11,60	12,83	1,61	3,00	5,00	7,13	14,20	17,75	3,87	3,80	A
	20+20+20+50	2,15	2,15	2,15	5,54	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+20+20+70	1,87	1,87	1,87	6,40	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+20+25+25	2,60	2,60	2,80	2,80	3,00	10,80	12,44	1,61	2,90	4,80	7,13	14,20	17,75	3,72	3,80	A
	20+20+25+35	2,60	2,60	2,80	3,80	3,00	11,80	13,61	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,88	3,80	A
	20+20+25+50	2,05	2,05	2,63	5,27	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+20+25+70	1,79	1,79	2,30	6,13	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+20+35+35	2,21	2,21	3,79	3,79	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+20+35+50	1,91	1,91	3,27	4,91	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+20+35+70	1,68	1,68	2,88	5,76	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+20+50+50	1,68	1,68	4,32	4,32	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+25+25+25	2,60	2,80	2,80	2,80	3,00	11,00	13,22	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,62	3,80	A
	20+25+25+35	2,60	2,80	2,80	3,80	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+25+25+50	1,95	2,51	2,51	5,02	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+25+25+70	1,71	2,20	2,20	5,88	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+25+35+35	2,10	2,70	3,60	3,60	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+25+35+50	1,83	2,35	3,13	4,70	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+25+35+70	1,62	2,08	2,77	5,54	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+25+50+50	1,62	2,08	4,15	4,15	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+35+35+35	1,95	3,35	3,35	3,35	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	20+35+35+50	1,71	2,94	2,94	4,41	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+25+25+25	2,80	2,80	2,80	2,80	3,00	11,20	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,68	3,80	A
	25+25+25+35	2,77	2,77	2,77	3,69	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+25+25+50	2,40	2,40	2,40	4,80	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+25+25+70	2,12	2,12	2,12	5,65	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+25+35+35	2,57	2,57	3,43	3,43	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+25+35+50	2,25	2,25	3,00	4,50	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+25+35+70	2,00	2,00	2,67	5,33	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+25+50+50	2,00	2,00	4,00	4,00	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+35+35+35	2,40	3,20	3,20	3,20	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	25+35+35+50	2,12	2,82	2,82	4,24	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	35+35+35+35	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A
	35+35+35+50	2,67	2,67	2,67	4,00	3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	14,20	17,75	3,95	3,80	A