

La gamme d'unités intérieures VRF est compatible avec les unités extérieures Mini VRF et les VRF modulaires. La gamme a été dimensionnée pour répondre de manière optimale aux besoins de confort et de distribution d'air des bâtiments résidentiels, commerciaux, tertiaires et hôteliers.



UNITÉS INTÉRIEURES POUR MINI VRF ET VRF MODULAIRE

UNITÉS INTÉRIEURES
MINI VRF E
VRF MODULAIRE



MURAL



CONSOLE



CONSOLE
PLAFONNIER



CASSETTE 8 VOIES
60x60



CASSETTE 8 VOIES
90x90



GAINABLE
BASSE
PRESSION STATIQUE



GAINABLE
MOYENNE
PRESSION STATIQUE



GAINABLE
HAUTE
PRESSION STATIQUE



MURAL

- PUISSANCE DE 2,2 À 7,1 kW
- MOTEUR DC À HAUTE EFFICACITÉ ET BASSE CONSOMMATION
- LARGE DIFFUSION DE L'AIR

Description	Unité	TAD-VRFW-22IT		TAD-VRFW-28IT		TAD-VRFW-36IT		TAD-VRFW-45IT		TAD-VRFW-50IT		TAD-VRFW-56IT		TAD-VRFW-71IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/49		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/49		220-240/1/50	
Capacité nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,20	2,50	2,80	3,20	3,60	4,00	4,50	5,00	5,00	5,60	5,6	6,3	7,10	7,50
Pression sonore	dB(A)	35-33-30		35-33-30		38-35-31		43-40-37		42-38-36		43		44	
Puissance acoustique	dB(A)	45-43-40		45-43-40		48-45-41		53-50-47		52-48-46		n.d.		n.d.	
Diamètre du tube liquide	mm (pouce)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		12,7 (1/2")		12,7 (1/2")		15,9 (5/8")		15,9 (5/8")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	289/845/209		289/845/209		289/845/209		300/970/224		300/970/224		246/1078/325		246/1078/325	
Poids net	Kg	10,5		10,5		10,5		12,5		12,5		16		16	




INSTALLATION FACILE

Le mode de distribution d'air le plus utilisé pour sa grande flexibilité de positionnement.

MAINTENANCE FACILE

Non seulement le filtre, mais aussi le panneau frontal peut être facilement démonté pour un nettoyage plus précis.

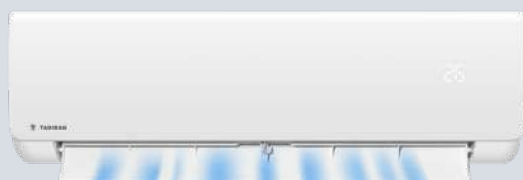

DIFFUSION DE L'AIR

Grâce au large angle de diffusion de l'air, il est possible d'obtenir un confort maximal même dans de très grands espaces.



CONSOLE

- PUISSANCE DE 2,8 À 5,0 kW
- DOUBLE SOUFFLAGE DE L'AIR POUR UN NIVEAU DE CONFORT ÉLEVÉ
- INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Description	Unité	TAD-VRFCO-22IT		TAD-VRFCO-28IT		TAD-VRFCO-36IT		TAD-VRFCO-45IT		TAD-VRFCO-50IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/49		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Capacité nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,20	2,50	2,80	3,20	3,60	4,00	4,50	5,00	5,00	5,50
Débit d'air (h.m.-b.)	m³/h	400-320-270		400-320-270		480-400-310		630		680-600-500	
Pression sonore (h.m.b.)	dB(A)	38-33-27		38-33-27		40-37-32		46-43-39		46-43-39	
Puissance acoustique	dB(A)	51-46-48		51-46-40		53-50-45		59-56-52		59-56-52	
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		12,7 (1/2")		12,7 (1/2")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	600/700/215		600/700/215		600/700/215		600/700/215		600/700/215	
Poids net	Kg	16		16		16		16		16	



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Grâce au motoventilateur DC et à son large diamètre, il est possible de distribuer de grands volumes d'air avec un silence maximal.



DIFFUSION DE L'AIR


Grâce au double flux du ventilateur, supérieur et inférieur, il est possible de garantir une grande uniformité de température, en améliorant le confort.


DESIGN DE VALEUR

Facile à installer, sa caractéristique de distribution uniforme de l'air garantit un confort idéal et s'avère esthétiquement agréable même dans des contextes résidentiels prestigieux.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Elle peut être installée au sol ou légèrement suspendue pour un aspect encore plus élégant.

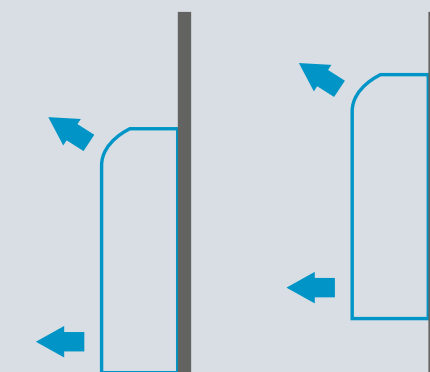

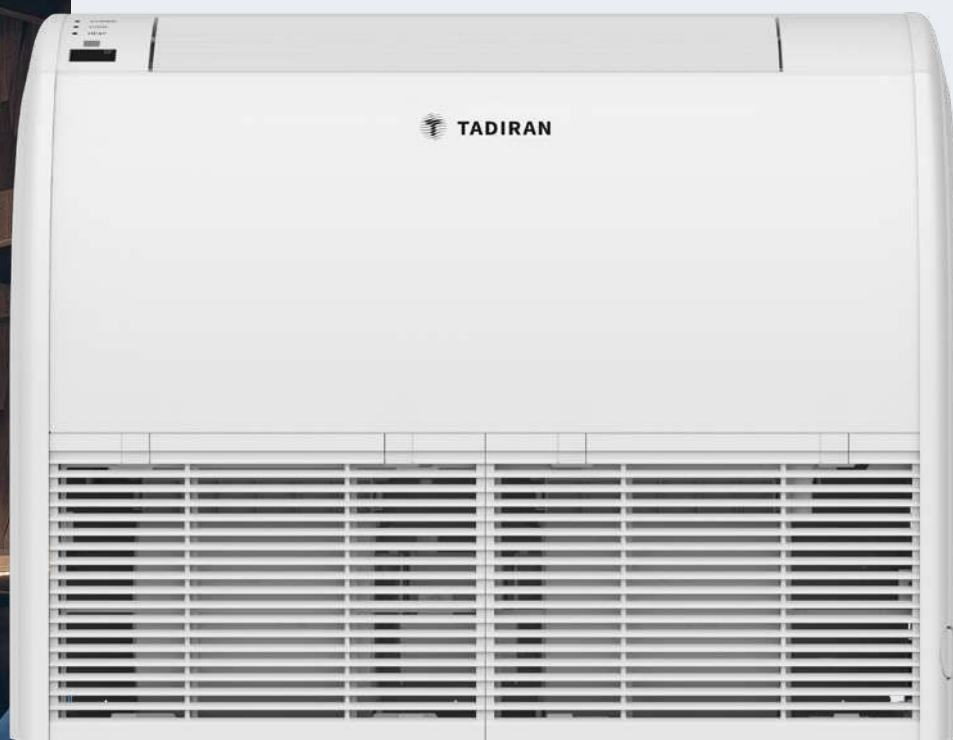

CONSOLE PLAFONNIER

- CAPACITÉ DE 2,8 À 7,1 kW
- DIFFUSION DE L'AIR AVEC OSCILLATION HORIZONTALE ET VERTICALE
- MOTOVENTILATEUR DC INVERTER

Description	Unité	TAD-VRFFC-28IT		TAD-VRFFC-36IT		TAD-VRFFC-56IT		TAD-VRFFC-71IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,80	3,20	3,60	4,00	5,60	6,30	7,10	8,00
Débit d'air (h.-m.-b.)	m³/h	600		600		750		1350	
Pression sonore (h.m.b.)	dB(A)	36		36		42		44	
Puissance acoustique	dB(A)	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		15,9 (5/8")		15,9 (5/8")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	235/870/665		235/870/665		235/870/665		235/1200/665	
Poids net	Kg	24		24		25		32	



PROTECTION ANTIGEL

Système équipé d'une protection antigel, d'une sécurité contre la surcharge du moteur du ventilateur et d'une protection en cas d'anomalies du capteur de température.



MOTEUR DC INVERTER

Grâce à une capacité élevée de régulation de la vitesse, ce moteur offre une efficacité améliorée de 30 % par rapport aux moteurs traditionnels.

DIFFUSION DE L'AIR

Avec mouvement oscillatoire horizontal et vertical. L'amplitude de l'oscillation est plus importante, afin de garantir un confort supérieur dans les environnements domestiques et professionnels.





CASSETTE 8 VOIES 60x60


- CAPACITÉ DE 1,8 À 5,6 kW
- POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS INTÉGRÉE
- COMMANDE INDÉPENDANTE DES AILETTES

Description	Unité	TAD-VRFCAS-18IT		TAD-VRFCAS-22IT		TAD-VRFCAS-28IT		TAD-VRFCAS-36IT		TAD-VRFCAS-45IT		TAD-VRFCAS-50IT		TAD-VRFCAS-56IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Capacité nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	1.80	2,20	2,2	2,5	2,80	3.20	3.60	4.00	4,5	5,0	5,0	5,6	5.60	6,30
Débit d'air (h.-m.-b.)	m³/h	460/420/370		500-460-370		570/480/420		620/550/480		730-650-560		730-650-560		730/650/560	
Pression sonore (h.m.b.)	dB(A)	33/30/25		36/31/25		36/33/28		39/37/35		43/41/39		43/41/39		43/41/39	
Puissance sonore (h.m.b.)	dB(A)	51/48/43		n.d.		54/51/46		57/55/53		61/59/57		61/59/57		61/59/57	
Diamètre du tube liquide	mm (pouce)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		9,52 (3/8")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")		12,7 (1/2")		12,7 (1/2")		15,9 (5/8")	
Dimensions nettes unité (Haut./Larg./Prof.)	mm	265/570/570		265/570/570		265/570/570		265/570/570		265/570/570		265/570/570		265/570/570	
Dimensions nettes panneau (Haut./Larg./Prof.)	mm	47,5/620/620		47,5/620/620		47,5/620/620		47,5/620/620		47,5/620/620		47,5/620/620		47,5/620/620	
Poids net unité	Kg	17,5		17,5		17,5		17,5		17,5		17,5		17,5	
Poids net panneau	Kg	3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0		3,0	



NOUVEAU DESIGN POUR UN SILENCE ACCRU

Les profils internes et la turbine ont été conçus pour un silence encore plus grand, atteignant 25 db(A).

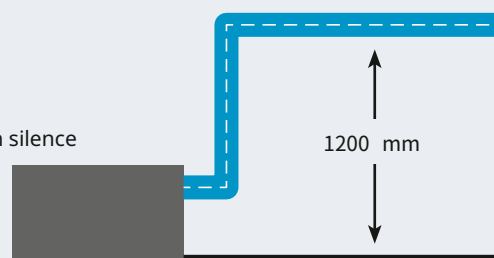

FONCTIONS D'AUTO-PROTECTION

L'unité est équipée de protections contre les fuites de condensats, le gel et de protection du motoventilateur, pour garantir une longue durée de vie du produit.

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS INTÉGRÉE

Très silencieuse, elle est capable de relever les condensats jusqu'à 1 200 mm du fond de la cassette

VOLETS INDÉPENDANTS

Les 4 ailettes peuvent être contrôlées individuellement afin de créer une distribution d'air personnalisée (nécessite la commande filaire).





CASSETTE 8 VOIES

90x90

- PUISSANCE DE 2,2 À 16,0 kW
- POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS INTÉGRÉE
- COMMANDE INDÉPENDANTE DES AILETTES

Description	Unité	TAD-VRFCAS-22IT		TAD-VRFCAS-28IT		TAD-VRFCAS-36IT	
		Refroid.	Chauff.	Refroid.	Chauff.	Refroid.	Chauff.
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,2	2,5	2,80	3,20	3,60	4,00
Débit d'air (h.-m.-b.)	m³/h	800-700-600		800-700-600		800-700-600	
Pression sonore (h.m.b.)	dB(A)	32-29-27		32-29-27		32-29-27	
Puissance sonore (h.m.b.)	dB(A)	43-41-38		43-41-38		43-41-38	
Diamètre du tube liquide	mm (pouce)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12,7 (1/2")	
Dimensions nettes unité (H./L./P.)	mm	200/840/840		200/840/840		200/840/840	
Dimensions nettes panneau (H./L./P.)	mm	65/950/950		65/950/950		65/950/950	
Poids net unité	Kg	19		19		19	
Poids net panneau	Kg	6		6		6	




NOUVEAU DESIGN POUR UN SILENCE ACCRU

Les profils internes et la turbine ont été conçus pour un silence encore plus grand, atteignant 25 db(A).



FONCTIONS D'AUTO-PROTECTION

L'unité est équipée de protections contre les fuites de condensats, le gel et de protection du motoventilateur, pour garantir une longue durée de vie du produit.

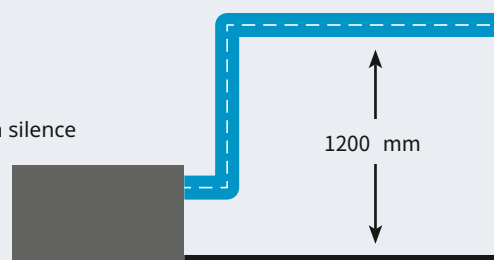


POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS INTÉGRÉE


Très silencieuse, elle est capable de relever les condensats jusqu'à 1 200 mm du fond de la cassette

VOLETS INDÉPENDANTS

Les 4 ailettes peuvent être contrôlées individuellement afin de créer une distribution d'air personnalisée (nécessite la commande filaire).

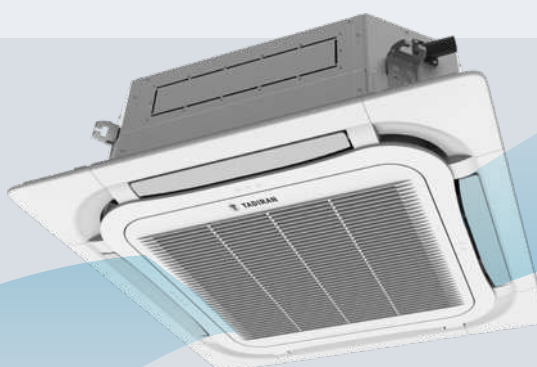

TAD-VRFCAS-45IT		TAD-VRFCAS-56IT		TAD-VRFCAS56AIT		TAD-VRFCAS-71IT		TAD-VRFCAS-90IT		TAD-VRFCAS-100IT		TAD-VRFCAS-112IT		TAD-VRFCAS-125IT		TAD-VRFCAS-160IT	
Refroid.	Chauff.	Refroid.	Chauff.	Refroid.	Chauff.	Refroid.	Chauff.	Refroid.	Chauff.	Refroid.	Chauff.	Refroid.	Chauff.	Refroid.	Chauff.	Refroid.	Chauff.
220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
4,50	5,00	5,00	5,60	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	10,0	10,0	11,2	11,2	12,5	12,5	14,0	16,0	18,0
900-800-700		900-800-700		1100-935-850		1100-935-850		1400-1000-900		1450-1200-1100		1450-1200-1100		1800-1450-1150		2000-1800-1430	
35-30-27		35-30-27		37-35-32		37-35-32		40-36-31		42-39-35		42-39-35		46-41-35		51-48-42	
45-37-36		45-37-36		52-49-47		52-49-47		53-50-45		58-51-49		58-51-49		60-55-47		60-55-47	
6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
12,7 (1/2")		12,7 (1/2")		15,9 (5/8")		15,9 (5/8")		15,9 (5/8")		15,9 (5/8")		15,9 (5/8")		15,9 (5/8")		19,05 (3/4")	
200/840/840		200/840/840		200/840/840		200/840/840		200/840/840		200/840/840		200/840/840		200/840/840		200/840/840	
65/950/950		65/950/950		65/950/950		65/950/950		65/950/950		65/950/950		65/950/950		65/950/950		65/950/950	
19		19		25		25		27		27		27		29,5		36	
6		6		6		6		6		6		6		6		6	

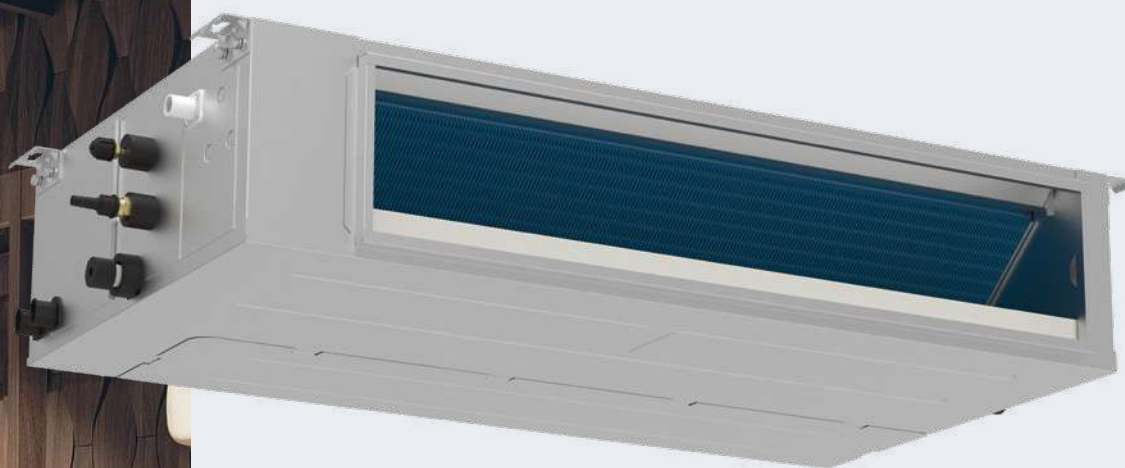

GAINABLE BASSE

PRESSION STATIQUE

- CAPACITÉ DE 2,8 À 7,1 kW
- PRESSION STATIQUE JUSQU'À 50 Pa
- POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS INTÉGRÉE

Description	Unité	TAD-VRFLSLIM-22IT		TAD-VRFLSLIM-28IT		TAD-VRFLSLIM-36IT		TAD-VRFLSLIM-45IT		TAD-VRFLSLIM-50IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (EN14511)	kW	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,0	5,6
Débit d'air	m³/h	450		450		550		750		750	
Pression statique disponible	Pa	5/0-30		5/0-50		5/0-50		5/0-50		5/0-50	
Pression sonore (h.-m.-b.)	dB(A)	30		29-26-24		30-27-25		33-31-27		33-31-27	
Puissance sonore	dB(A)	50-47-45		50-47-45		53-50-48		53-50-48		53-50-48	
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		12 (1/2")		12 (1/2")		12 (1/2")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	200/710/462		198/540/462		198/700/462		198/900/462		198/900/462	
Poids net	Kg	18,5		13		15		19		19	




7 NIVEAUX DE DÉBIT D'AIR

Le moteur DC peut sélectionner 7 niveaux de débit d'air, pour adapter le niveau sonore et le volume d'air aux caractéristiques de l'installation.



PRESSION STATIQUE 80 Pa RÉGLABLE

La pression statique peut être réglée jusqu'à 80 Pa avec 5 paliers de pression sélectionnables.

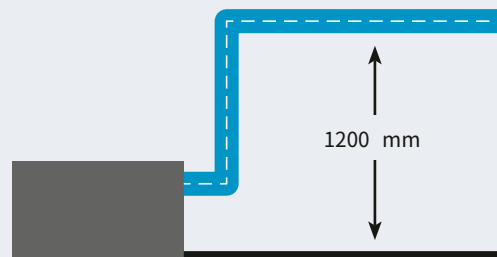

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Peut permettre de relever les condensats de 1 200 mm depuis le fond du gainable.

AIR EXTÉRIEUR

Une entrée est disponible pour introduire de l'air extérieur dans l'ambiance.

INSTALLATION FLEXIBLE

La reprise peut être prévue par l'arrière ou par le dessous.





GAINABLE

MOYENNE

PRESSION STATIQUE

- PUISSANCE DE 7,1 À 14,0 kW
- PRESSION STATIQUE RÉGLABLE JUSQU'À 80 Pa
- PROFIL SLIM, SEULEMENT 260 mm DE HAUTEUR

Description	Unité	TAD-VRFMSLIM-71IT		TAD-VRFMSLIM-90IT		TAD-VRFMSLIM-112IT		TAD-VRFMSLIM-140IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/50		220-240/1/51	
Puissance nominale (EN14511)	kW	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0
Débit d'air	m³/h	1100/900/700		1700/1500/1100		1700/1500/1100		2000/1700/1400	
Pression statique disponible	Pa	50/0-80		50/0-80		50/0-80		50/0-80	
Pression sonore (h.-m.-b.)	dB(A)	37/34/31		40/36/32		40/36/32		42/40/37	
Puissance sonore	dB(A)	59/55/53		60/56/54		60/56/54		61/57/54	
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	15,9 (5/8")		15,9 (5/8")		15,9 (5/8")		15,9 (5/8")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	260/900/655		260/1340/655		260/1340/655		260/1340/655	
Poids net	Kg	29,5		43,5		43,5		43,5	



PRESSION STATIQUE MOYENNE

La pression statique peut atteindre 80 Pa, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements nécessitant une distribution d'air sur de grandes surfaces.



INSTALLATION FLEXIBLE

il est possible d'opter pour un conduit de section circulaire ou rectangulaire, selon les besoins spécifiques, ou de choisir différents modes de reprise d'air.

MAINTENANCE FACILITÉE

Le système est équipé d'une trappe d'accès qui rend les opérations de maintenance plus simples et plus rapides.



GAINABLE

HAUTE

PRESSION STATIQUE

- 2 MODÈLES DE 22,4 ET 28 kW POUR GRANDES SURFACES
- PRESSION STATIQUE RÉGLABLE JUSQU'À 200 Pa
- PANNEAUX D'ACCÈS POUR UNE MAINTENANCE AISÉE

Description	Unité	TAD-VRFBUDC-224IT		TAD-VRFBUDC-280IT	
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50		220-240/1/50	
Puissance nominale (EN14511)	kW	22,4	25,0	28,0	31,0
Débit d'air	m³/h	4000		4400	
Pression statique disponible	Pa	100 - (50-200)		100 - (50-200)	
Pression sonore (h.-m.-b.)	dB(A)	54		55	
Puissance sonore	dB(A)	64/62/59		65/62/60	
Diamètre du tube liquide	mm (pouces)	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Diamètre du tube gaz	mm (pouces)	19,05 (5/8")		22,2 (7/8")	
Dimensions nettes (Haut./Larg./Prof.)	mm	385/1483/791		450/1686/870	
Poids net	Kg	82		105	



PRESSION STATIQUE

Pression statique externe nominale élevée, avec possibilité de réglage de 50 à 250 Pa, de manière manuelle ou automatique : cette particularité est très importante pour les applications nécessitant une portée d'air très longue.

9 NIVEAUX

9 niveaux de pression statique sélectionnables, en fonction de l'installation.



COURBES GAINABLES


BASSE PRESSION STATIQUE

UNITÉS INTÉRIEURES
MINI VRF E
VRF MODULAIRE

MODÈLE


TAD-VRFLSLIM-22IT

TAD-VRFLSLIM-28IT

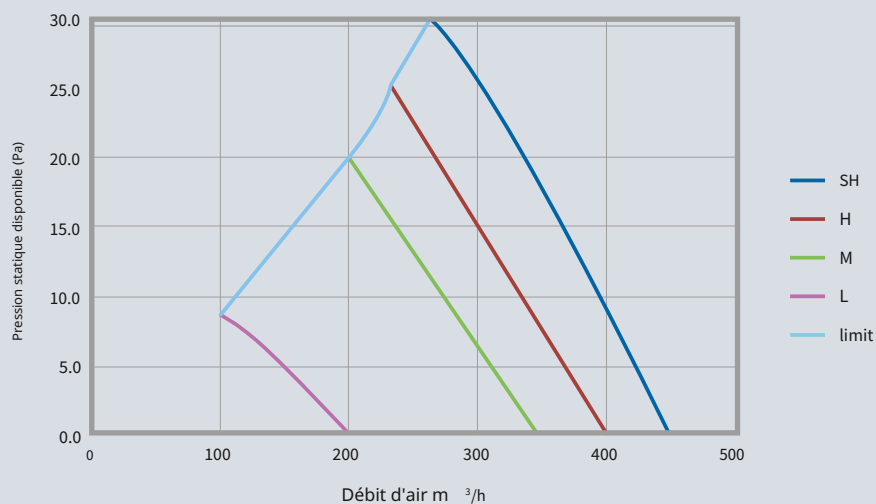

MODÈLE


TAD-VRFLSLIM-36IT

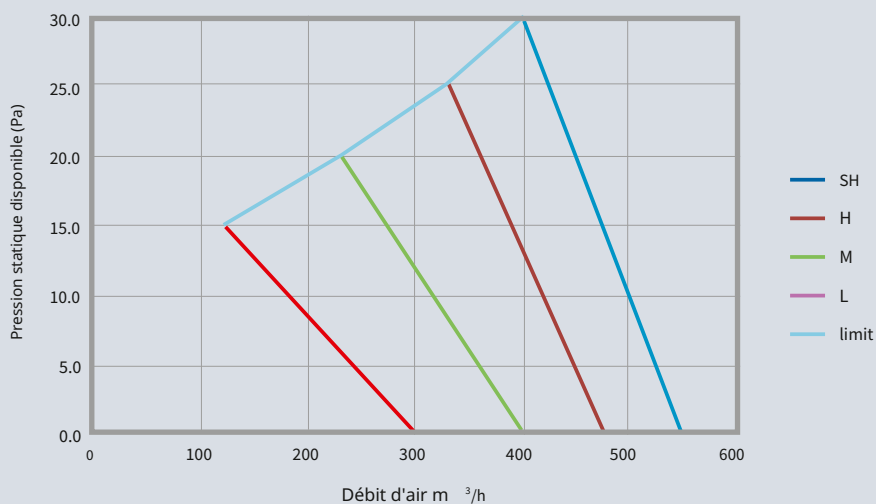

MODÈLE

TAD-VRFLSLIM-45IT

TAD-VRFLSLIM-50IT

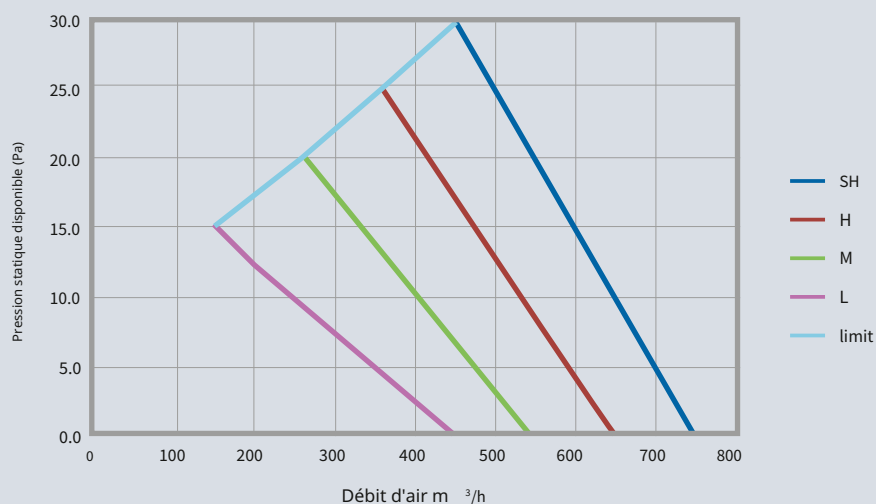


COURBES GAINABLES


PRESSION STATIQUE MOYENNE

MODÈLE


TAD-VRFMSLIM-71IT

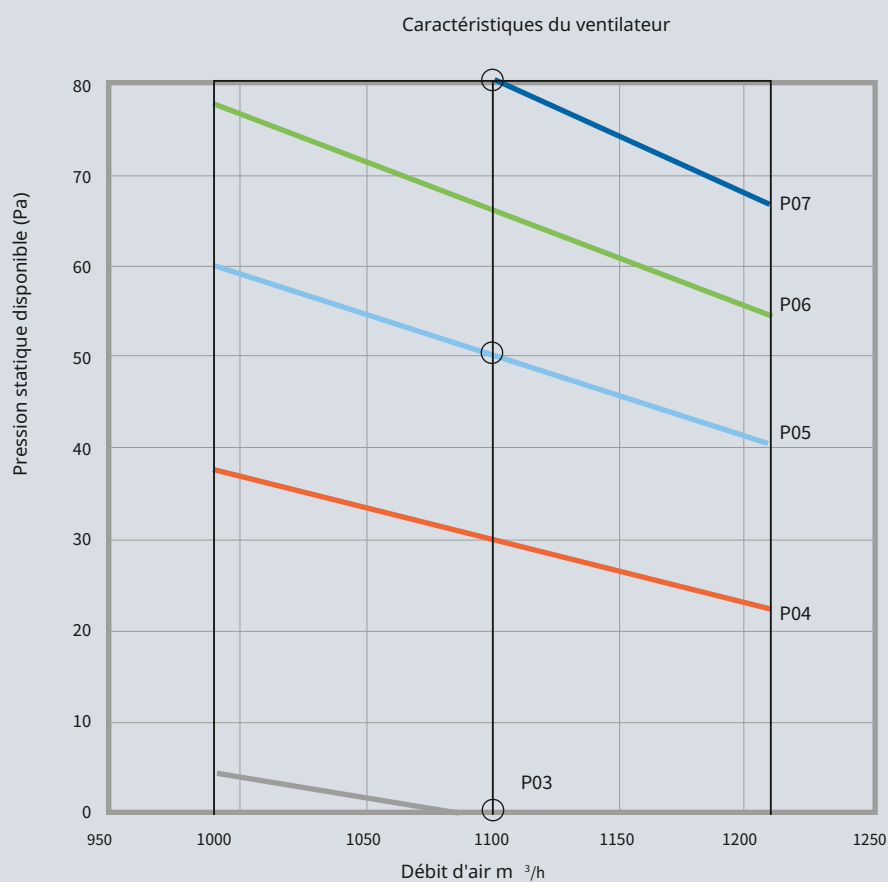

MODÈLE
TAD-VRFMSLIM-90IT
TAD-VRFSLIM-112IT

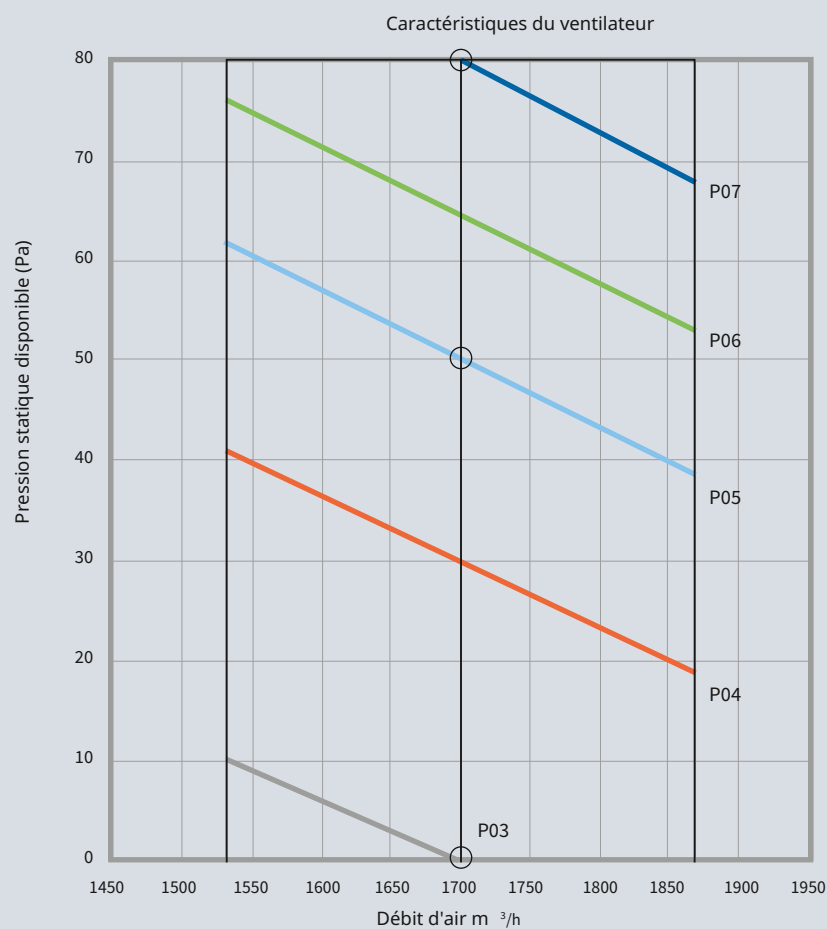

MODÈLE
TAD-VRFSLIM-140IT

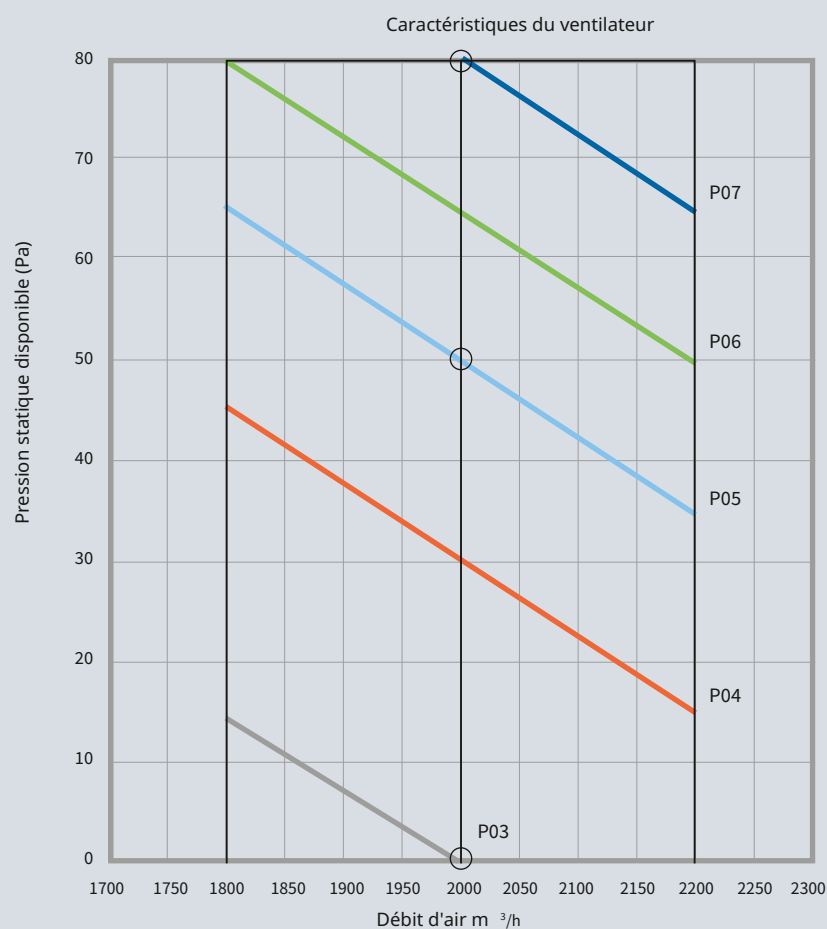


COURBES GAINABLES

HAUTE PRESSION STATIQUE


MODÈLE


TAD-VRFBDOC-224IT

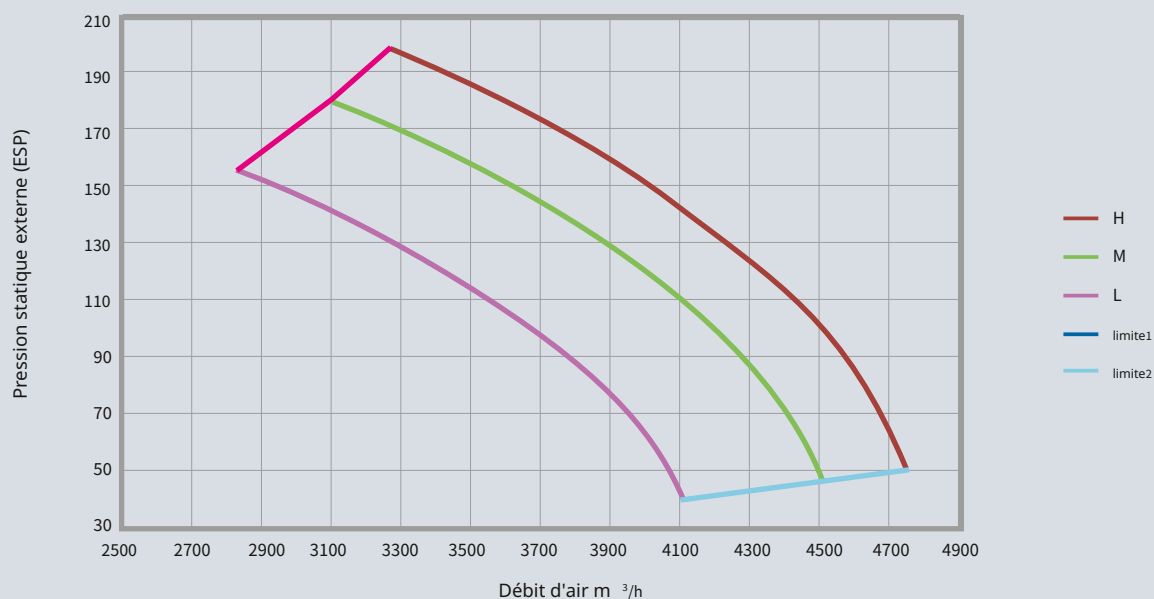

MODÈLE

TAD-VRFBDOC-280IT

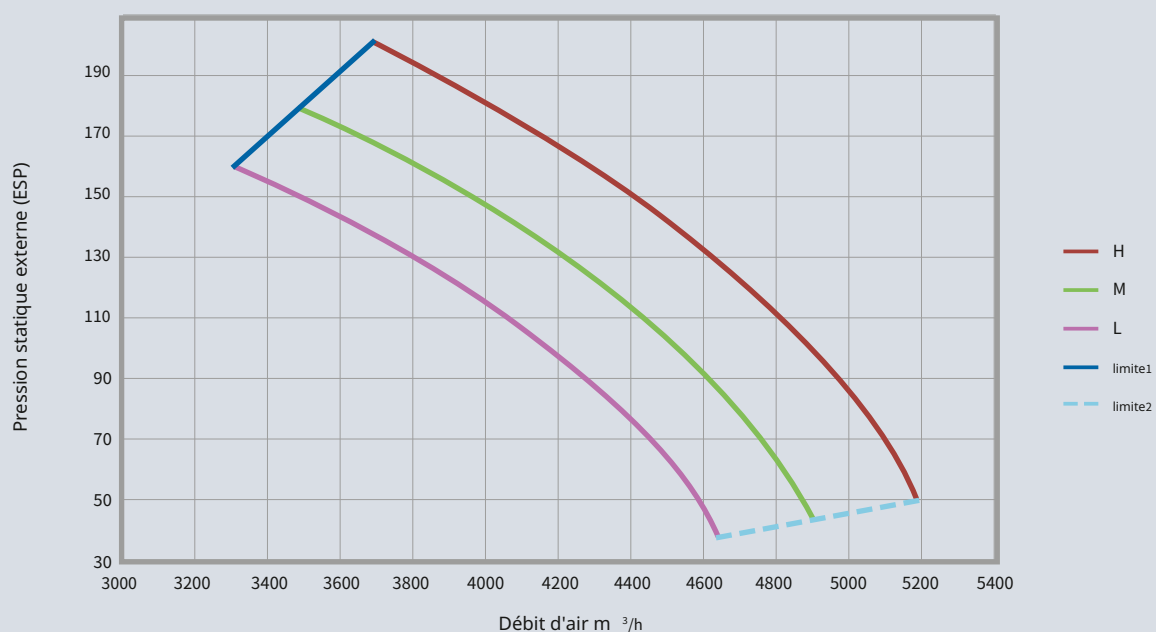

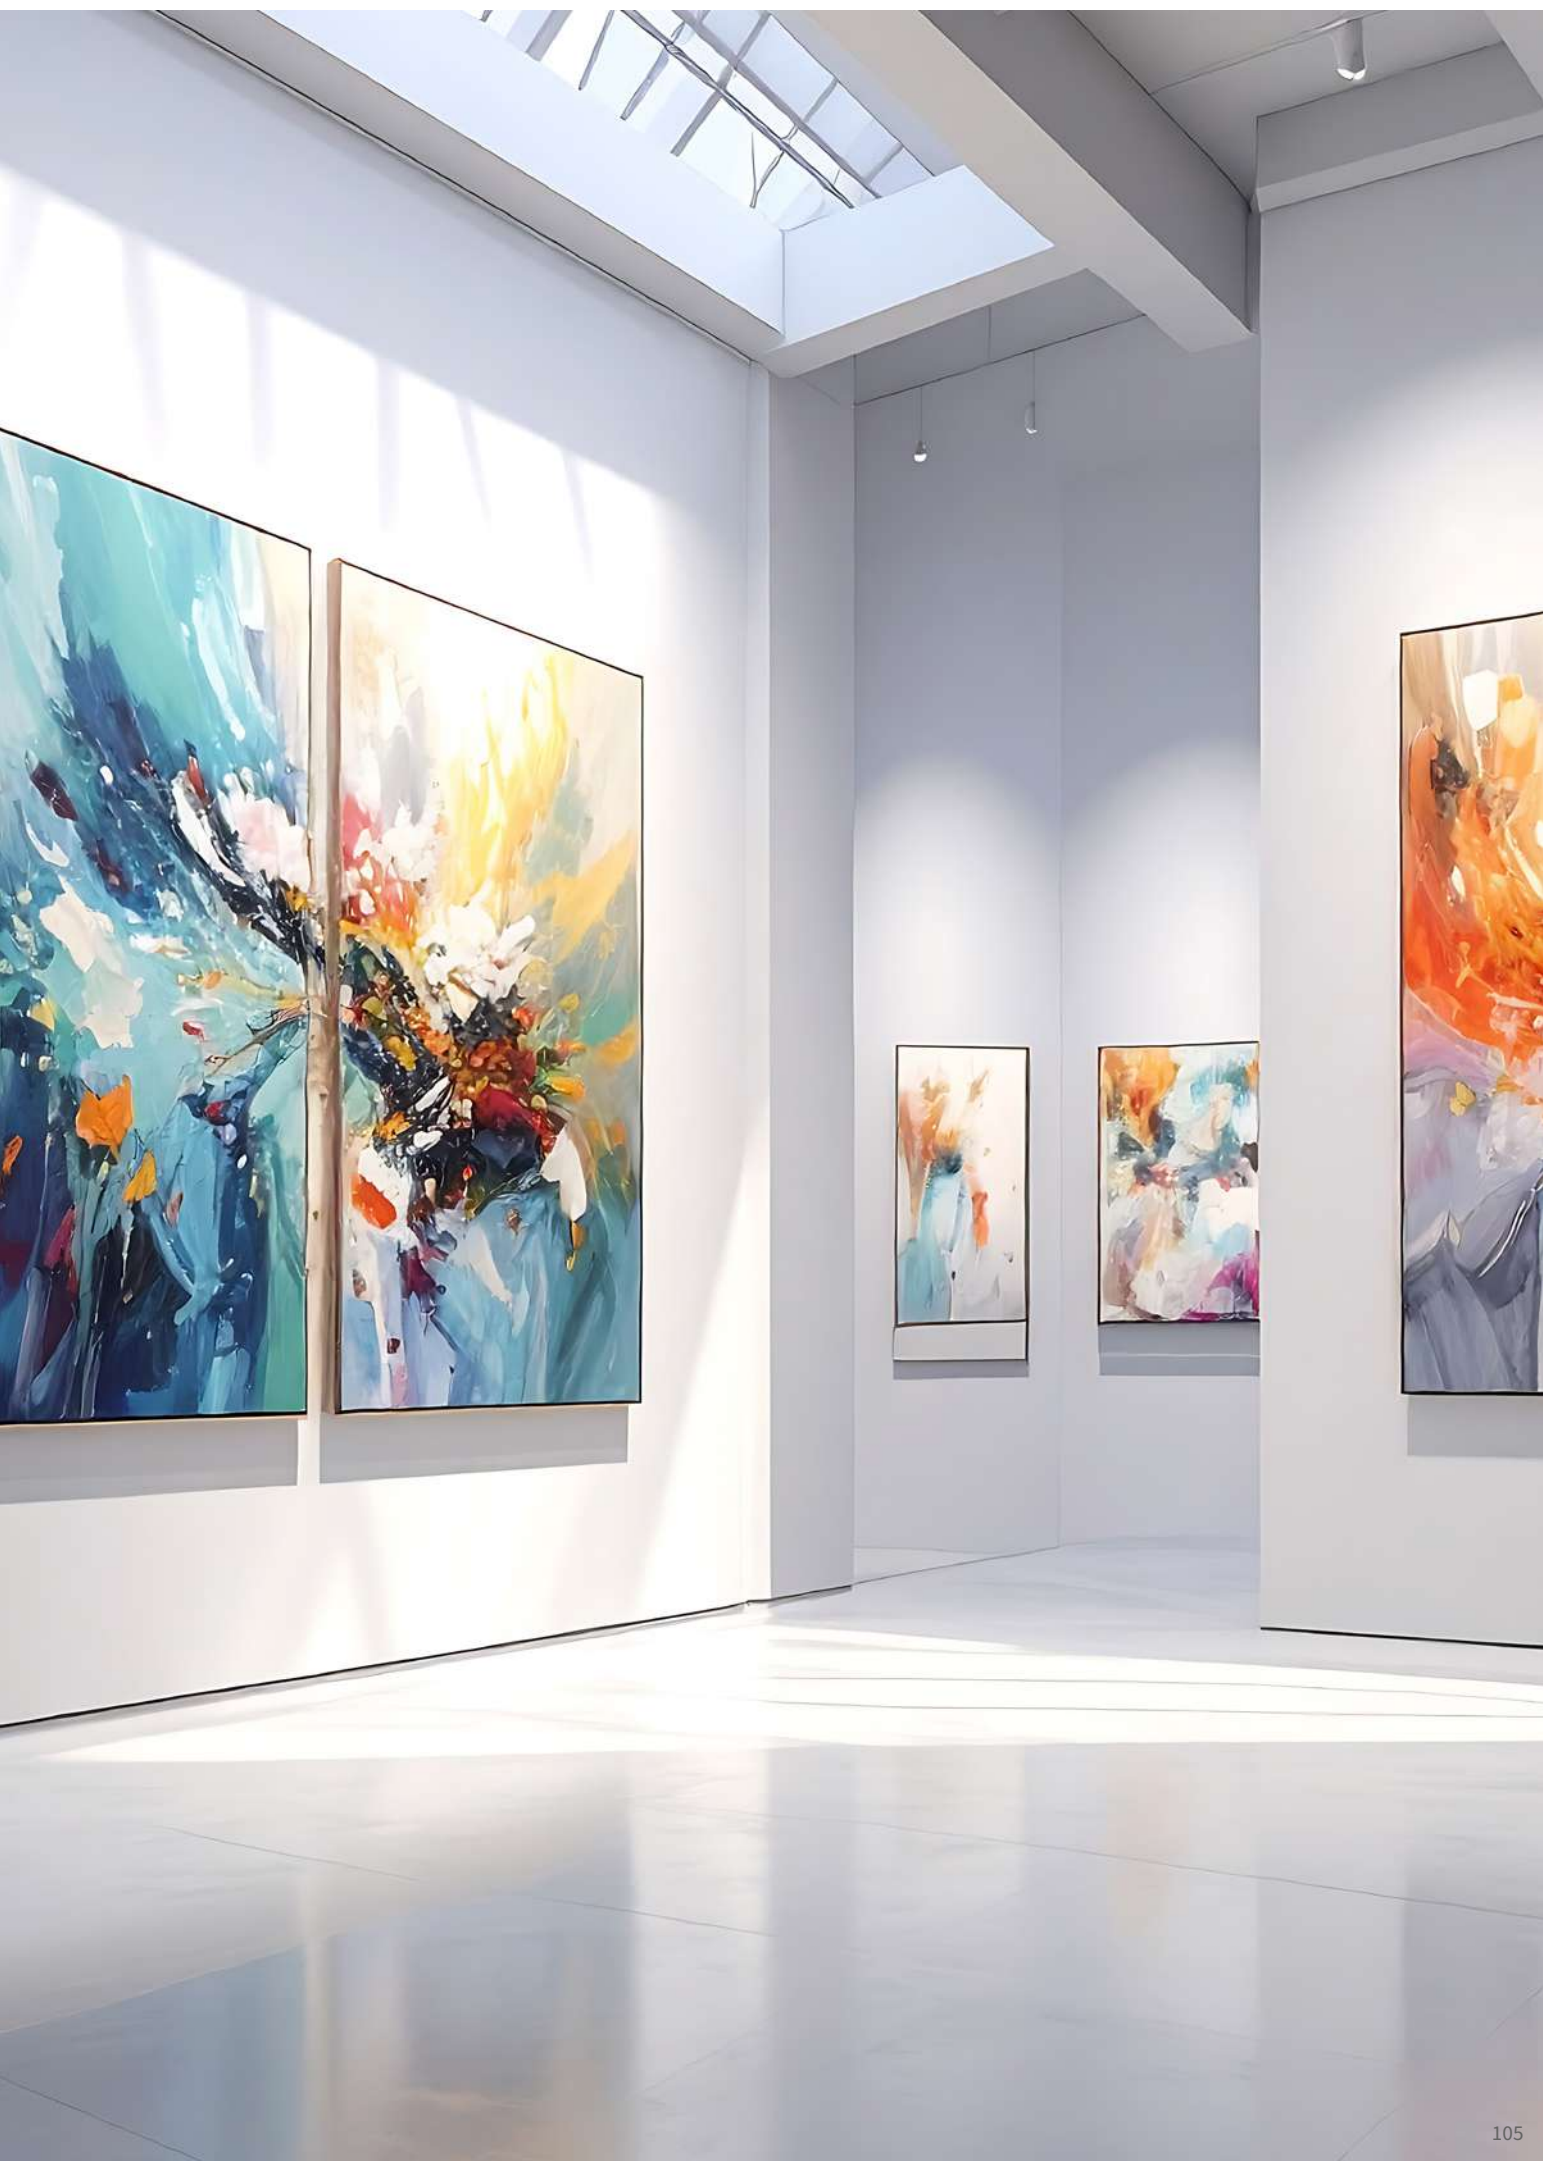

CONTRÔLES ET ACCESSOIRES



De série pour unités intérieures
MURALES, CONSOLE, CAS-
SETTES



Commande filaire de série
pour unité inté-
rieure GAINABLE



TAD-VRF-WCIT

Commande filaire en option pour
unités MURALES, CONSOLE,
CASSETTES
Nécessaire pour les connexions Wi-Fi.



TAD-MUL-CCIT

Commande centralisée
MINI VRF - Max 255 unités

- LCD couleur haute résolution : écran tactile capacitif 7"
- Contrôle et gestion jusqu'à un maximum de 255 unités intérieures connectables
- Installation encastrée au mur avec une saillie de seulement 11 mm
- Fonctions de paramétrage, d'affichage des paramètres, d'enregistrement des défauts et de gestion des accès

JOINTS ET COLLECTEURS

UNITÉS INTÉRIEURES
MINI VRF E
VRF MODULAIRE




TAD-C-14H1

Collecteur jusqu'à 4 unités intérieures




TAD-C-18H1

Collecteur jusqu'à 8 unités intérieures

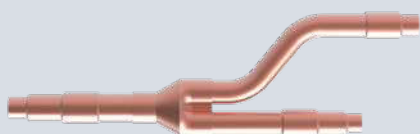

TAD-Y-01AA20


Paire de joints en Y jusqu'à 20kW

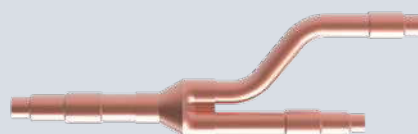


TAD-Y-01BA30

Paire de joints en Y de 20 kW à 30 kW


Gaz

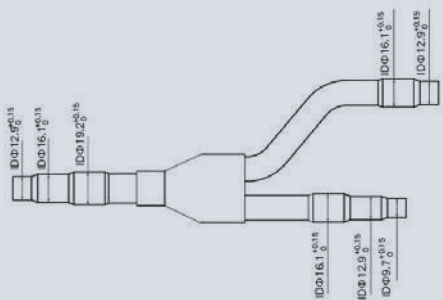


Liquide

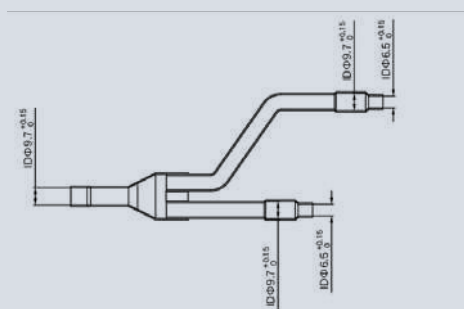

Gaz

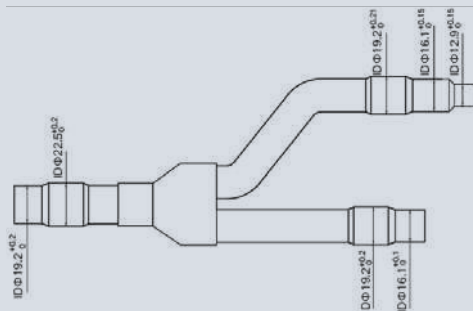

Liquide

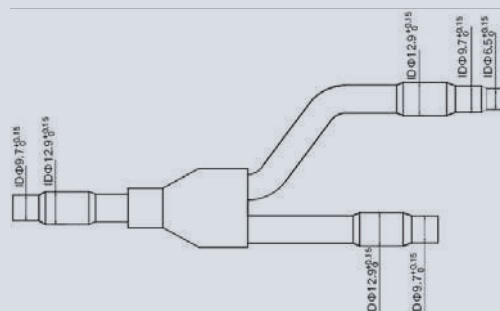

JOINTS ET COLLECTEURS



TAD-Y-02A70


Paire de dérivations en Y de 30 kW à 70 kW




TAD-Y-03A136

Paire de dérivations en Y de 70 kW à 136 kW


Gaz

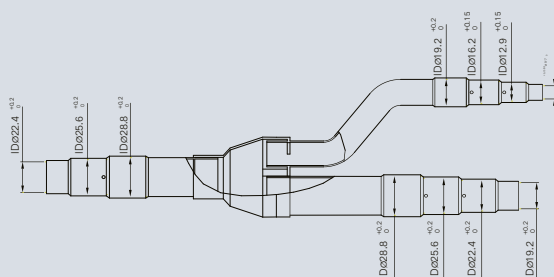


Liquide

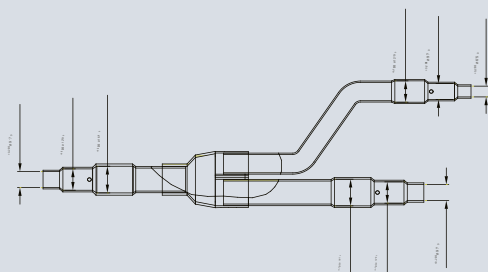



Gaz

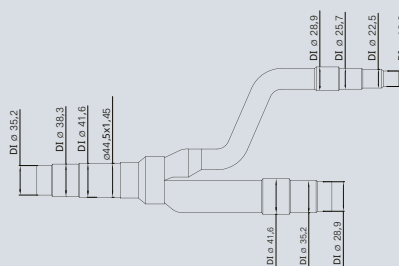

Liquide

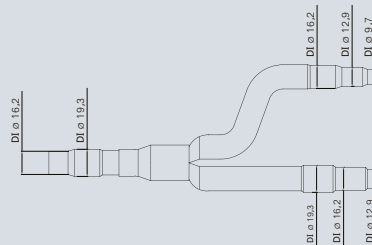

UNITÉS INTÉRIEURES
MINI VRF E
VRF MODULAIRE



JOINTS ET COLLECTEURS



TAD-Y-M01A68


Paire de joints en Y pour unités extérieures




TAD-Y-M02A

Paire de joints en Y pour unités extérieures


Gaz

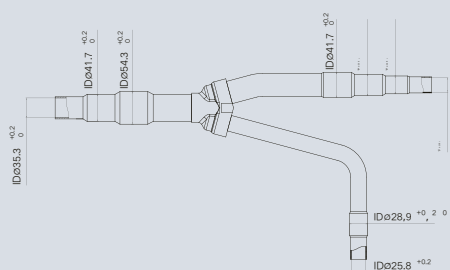


Liquide

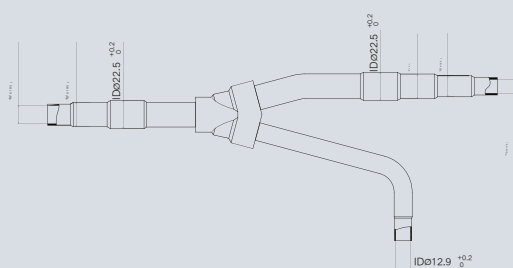

Gaz

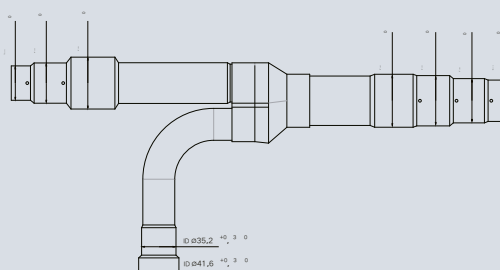

Liquide

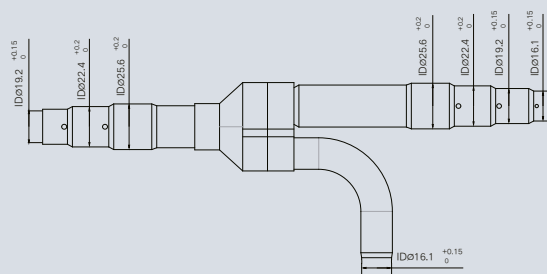

JOINTS ET COLLECTEURS


UNITÉS INTÉRIEURES
MINI VRF E
VRF MODULAIRE



TAD-C-18H2

Collecteur jusqu'à 8 unités intérieures au-delà de 68 kW

Gaz

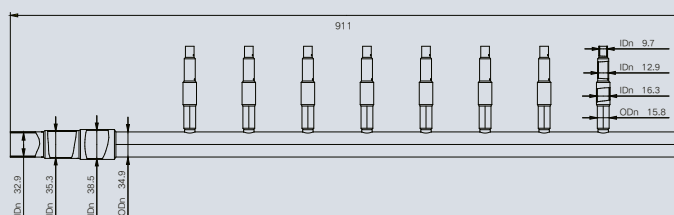

Liquide

